

Katalog 2026
Schutzgebühr 1,50 €



CARPORTS & GARTENHÄUSER

Pavillons | Geräteräume | Ferienhäuser | Terrassendächer







DIE JODA® VORTEILE

Da können Sie sicher sein

Joda® verwendet nur hochwertiges Holz.
Die gute Ökobilanz ist uns wichtig.

Darauf können Sie sich verlassen

Das solide, stabile und gleichzeitig flexible Joda® Basissystem für alle Carports und Blockbohlen-Gartenhäuser sorgt für Langlebigkeit.

Das garantieren wir

Für Joda® Carports bieten wir 10 Jahre und für Blockhäuser 5 Jahre Joda® Garantie.

Das lässt Ihnen Freiheit

Unser Angebot ist so umfangreich, dass Sie aus vielen Joda® Extras wählen können, was Ihr Carport oder Ihr Blockbohlenhaus individuell verändert.

Das liegt uns am Herzen

Ihre persönliche Lösung, die langlebig und passend ist und Sie zufriedenstellt.

Ihr Joda® Team





Foto: AdobeStock/momius



RUNDUM SORGLOS PAKET

ENTDECKEN SIE UNSEREN KOSTENFREIEN KOMPLETTSERVICE!

Wir lassen Ihre Träume wahr werden. Als Ihr Profi im Bereich Carports & Gartenhäuser ist eine persönliche und professionelle Beratung selbstverständlich. Bei uns erhalten Sie eine umfassende Betreuung. Jeder Kundenwunsch wird individuell nach Ihren persönlichen Bedürfnissen angepasst und erfüllt.



SYSTEM-VORTEILE DAS JODA®-CARPORTSYSTEM

- 12 Standardgrößen, 5 Holz-Ausführungen, 6 Dachformen, 6 Bedachungsarten, 2 Pfostenarten
- Komplettpakete mit Aufbauanleitung und Zubehör
- Gehobelte Holzflächen mit gefasteten Kanten
- Stabile Pfosten: 115 x 115/135 x 135 mm
- Massive, umlaufende Blenden
- Individuelle Lösungen für die Wandgestaltung und das Bedachungsmaterial
- Einfache Montage mit vorgefertigten Bauteilen
- Montage-Service auf Wunsch
- Verschiedene Abstellräume, Ausstattung und Zubehör
- 10 Jahre Produkt-Garantie
- 125 kg/m² Schneelast
- Typen-Statik bis Windlastzone 3
- Bauantrag-Service + Sonderstatik
- Individuelle Sonderanfertigungen
- Kostenlose Beratung, Angebotserstellung, Aufmaß vor Ort nach Terminabsprache
- Farbwahl (RAL) ab Produktionswerk möglich





Foto: AdobeStock Sebastian Duda



Foto: AdobeStock/contrastwerkstatt



Wir stehen Ihnen mit unserem Bauantrag-Service zur Seite. Jedes unserer Produkte können Sie in individueller Farbbehandlung ab Produktionswerk bestellen. Das professionelle Montage-Team rundet den Service ab.



SYSTEM-VORTEILE DAS JODA®-HÄUSERSYSTEM

• Blockhaus-System:

28 mm/45 mm Blockhäuser, 68 mm Ferienhäuser, Chalet-Fräsung, winddichte Passgenauigkeit, Nordische Fichte

• Holzständerbauweise-System:

Vorgefertigtes Holzständerwerk aus naturbelassenem Fichte Konstruktionsvollholz, Fassade in unterschiedlichen Ausführungen möglich, unterschiedliche Dachformen und Bedachungen möglich, mit Fußboden und imprägnierter Unterkonstruktion, durch die Fachwerk-Holzständerbauweise ist eine bauseitige Dämmung möglich

• Sonderthemen (Sauna & Zubehör)

- 5 Jahre Produkt-Garantie
- Bauantrag-Service + Sonderstatik
- Individuelle Sonderanfertigungen
- Montageanleitungen
- Montage-Service auf Wunsch
- Kostenlose Beratung/Aufmaß vor Ort nach Terminabsprache
- Farbwahl (RAL) ab Produktionswerk möglich





Daldorf



Friedland



Fehrenbötzel

UNTERNEHMEN AUS SCHLESWIG-HOLSTEIN

DIE STARKE MARKE AUS DEM NORDEN VIELFALT, QUALITÄT UND SERVICE – ALLES AUS EINER HAND

Mit dem Markennamen Joda® steht die Firma Jorkisch GmbH & Co. KG mit ihren drei Standorten, seit Jahrzehnten für hochwertige Gartenprodukte, durchdachte Systeme und partnerschaftlichen Service. Ob Carports, Blockhäuser, Sichtschutzelemente oder Aluminium-Terrassenüberdachungen – das Traditionsunternehmen aus Daldorf in Schleswig-Holstein bietet ein außergewöhnlich breites Sortiment für die anspruchsvolle Gestaltung moderner Außenbereiche.

Stark im Sortiment – flexibel in der Umsetzung

Das Joda®-Programm deckt alle Bereiche rund um Haus und Garten ab:

- Carports in hochwertigen Holzausführungen
- Block- und Freizeithäuser für Garten und Freizeit
- Sichtschutz- und Zaunelemente in vielen Designs
- Terrassenüberdachungen, klassisch oder modern
- Außensaunen mit hohem Anspruch an Komfort und Design
- sowie das passende Zubehör – alles aus einer Hand

Mit über 7.000 lagernden Artikeln, zahlreichen Serienprodukten sowie individuellen Maßanfertigungen bietet Joda® maximale Gestaltungsfreiheit und Projektvielfalt.

Mehr als nur Produkte: Full-Service für Handel und Endkunde

Neben Qualität und Sortimentsbreite überzeugt Joda® besonders durch Serviceorientierung – ein echter Mehrwert im täglichen Geschäft:

- Aufmaßservice vor Ort: Präzise Planung, direkt beim Endkunden
- Beratung & Projektunterstützung: Für individuelle Lösungen im Detail
- Montageservice durch Joda®-Mitarbeiter: Auf Wunsch inklusive Umsetzung
- Starke Logistik: Schnelle und zuverlässige Belieferung



Horst Hrubesch

U.a. Gewinn der olympischen Bronzemedaille 2024 im Frauenfußball, olympische Silbermedaille 2016 im Männerfußball sowie der Gewinn der U21-Europameisterschaft 2009. Fußball-Europameister 1980, Sieger im Europapokal der Landesmeister 1983, Deutscher Meister 1979, 1982 und 1983, Bundesliga-Torschützen-König 1981/82

ECHTE TYPEN!

„Bei Joda® finde ich immer wieder starke Ideen. Unter meinem Joda® Terrassendach genieße ich freie Zeit in schöner Natur. Auf Maß gefertigt, kompletter Service, attraktives Angebot – das überzeugte mich auch beim Kauf meines Joda® Carports.“


QUALITÄT VON ANFANG AN

Für die perfekte Lösung macht Joda® keine Kompromisse, baut individuell, gibt lange Garantien und verarbeitet z.B. nur Holz aus nachhaltigen Forsten! Ein naturgewachsenes, nachhaltiges Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz. Ob solide, elegant oder natürlich rustikal – entdecken Sie hier, was alles für Sie möglich ist.

AUF NUMMER SICHER

JODA® BAUT MIT SYSTEM IN ECHTER HANDWERKERQUALITÄT

Es gibt viele Möglichkeiten, aber immer nur eine wirklich perfekte Lösung. Darum machen wir bei der Gestaltung der Joda® Carports, Häuser und Terrassendächer keine Kompromisse. Wir wünschen viel Inspiration beim Entdecken! Lassen Sie dabei Ihrer Gestaltungsfantasie gerne freien Lauf.

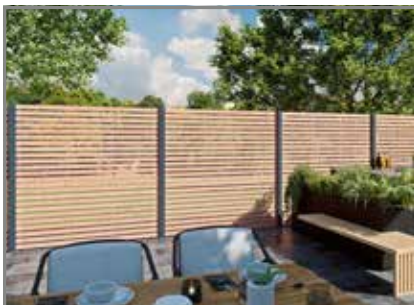

Haus & Garten



Carports & Gartenhäuser



Kunststoffe für Dach & Wand

DAS JODA® HOLZ

Joda® verarbeitet stets Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ein naturgewachsenes, sympathisches Material mit einer einzigartig positiven Ökobilanz.

Holz ist ein Rohstoff der Natur. Im Gegensatz zu industriell gefertigten Werkstoffen ist Holz nicht homogen – jedes Stück ist ein Unikat.



Classic-Serie

Kiefer/Fichte-Vollholz KDI, gehobelt, gefast.


Die Kiefer ist das klassische Bau- und Konstruktionsholz. Dank der grünlichen Kesseldruck-imprägnierung ist die Kiefer ideal geschützt und im Außenbereich einsetzbar, sie lässt sich sehr gut verarbeiten. Charakteristisch für dieses mäßig harte Vollholz sind die deutliche Struktur und die natürlichen Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda® color Wetterschutzöl“ ist nach ca. einem Jahr zu empfehlen.



Natur-Serie

Lärche/Douglasie-Vollholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Die Lärche ist eine sehr haltbare einheimische Holzart. Charakteristisch für dieses relativ harte Vollholz ist die rötliche Eigenfärbung, eine ausgeprägte Holzmaserung und so natürliche Eigenschaften wie mögliche Rissbildung, Harzaustritt und Verwerfung. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. „Joda® color Wetterschutzöl“ ist zwingend notwendig.

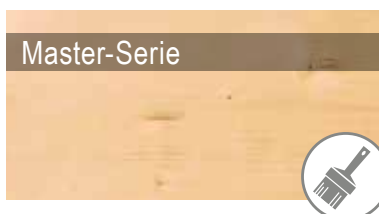

Master-Serie

Fichte-KVH, NSI, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das Fichte Konstruktionsvollholz hat glatt egalisierte Oberflächen und gefaste Kanten. Die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformung ist aufgrund der technischen Trocknung auf eine Holzfeuchte von 15 % +/- 3 % minimiert. Durch speziellen Einschnitt wird die Bildung von Schwindrissen verringert. In der Länge keilgezinkt. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. Joda® color Wetterschutzöl ist zwingend notwendig.



Perfect-Serie

Fichte-BSH, NSI-Leimholz, unbehandelt, gehobelt, gefast.

Das technisch getrocknete Fichte-Leimholz verbindet den Charakter des gewachsenen Holzes mit hoher Formbeständigkeit. Die Verleimung nimmt zu einem großen Teil die natürliche Spannung, minimiert die Rissbildung/Verwerfung und sorgt für eine 10 % höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Die Fichte ist eine mäßig harte, einheimische Holzart. Ein bauseitiger Holzschutz mit z. B. Joda® color Wetterschutzöl ist zwingend notwendig.



Select-Serie

Leimholz (BSH, NSI gehobelt, gefast und farblich grundiert geliefert)

Das technisch getrocknete Fichten – Leimholz (BSH/NSI)überzeugt. Der zusätzlich grundierende Farbanstrich setzt sich je nach Farbbehandlung wie folgt zusammen:
Lasierender Farbanstrich 2 x, Nordische deckender Farbanstrich 2 x.

DIE JODA® BAUKASTEN-IDEE

Joda® bietet seine Carports standardmäßig in 3 Längen und 2 Breiten an.


Wenn Sie Ihre Wunschgröße gewählt haben, ergänzen Sie Ihr Carport nach Ihren persönlichen Vorlieben mit einem Dach, Wänden, Geräteräumen, Türen oder Fenstern.




DIE ABMESSUNGEN Standardgrößen für Ihr Carport

Das Schema zeigt das Größenraster der Joda® Grundtypen. Von den Grundtypen abweichende Zwischengrößen und Übergrößen sind nahezu unbegrenzt möglich – die Preise erhalten Sie auf Anfrage.


KURZ (K)

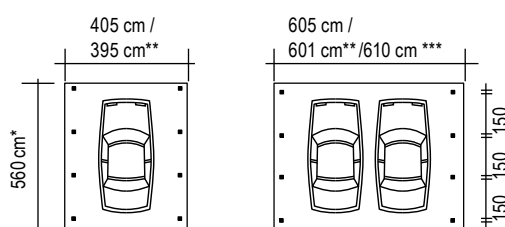

MITTEL (M)


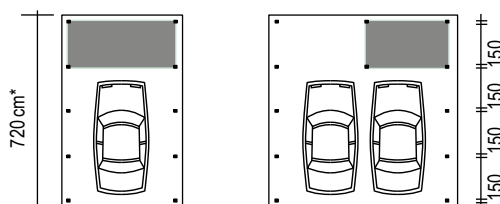


LANG (L)

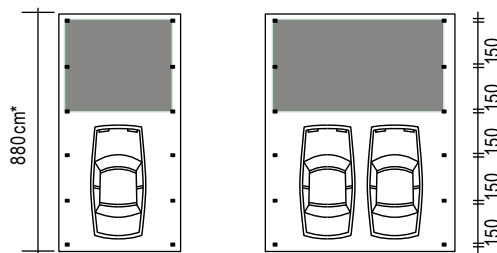

Seitenüberlappung - Dach
Dachneigung $14^\circ > 5^\circ$ / LP 20

Abdichtband für Seitenüberlappung muss Schraubfest sein. Selbstklebendes Abdichtband TETLP und Überlappungsschrauben 3 x 25. Die Seitenüberlappung muss gemäß der Abbildung ausgeführt werden.

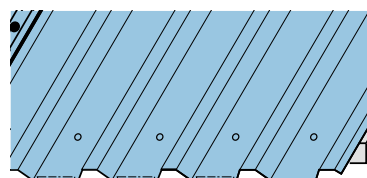

Die Trapezprofilenden müssen ca. 10 mm umbogen werden damit das Wasser ungehindert von den Trapezprofilen ablaufen kann.

**Die Seitenüberlappung muss gemäß der Abbildung ausgeführt werden.

**Bei Bedachung T (Stahl-Trapezplatten, Unterseite mit tropfhemmendem Filz)

***Walblende Modell „Grömitz“ *Die Tiefe der Carports variiert je nach Dachausführung.

AUCH MÖGLICH:

Zwischen- und Übergrößen!



ONLINE-KONFIGURATOR

Planung leicht gemacht



**WIR BRINGEN
FARBE IN IHR
LEBEN!**



FARBGEBUNG AUS EXPERTENHAND

Für einen optimalen Oberflächen-Schutz unserer Produkte arbeiten wir von Joda® mit einer Reihe von unterschiedlichen Technologien zur Beschichtung unserer Produkte. Dabei kommt eine vielfältige Farbpalette zum Einsatz, sodass wir möglichst jedem Kundenwunsch individuell und ab Werk gerecht werden können. Im Zuge einer Beratung, durch unsere Experten, erklären wir Ihnen gerne die breit aufgestellten Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

- **Grundierung**

Vor der Farbbehandlung grundieren wir alle unsere Produkte. Damit wird eine maximale Farbhafung und Langlebigkeit gewährleistet.

- **Nordische Deckfarben:**

Die von Joda® eingesetzte nordische Deckfarbe schützt dekorativ die Oberflächen von Holz wie Laub-, Nadel- und Harthölzern im Außenbereich vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen). Unsere deckende Oberflächenbeschichtung ist dauerhaft, deckend, wetterbeständig (nach der Trocknung wasserabweisend) und ist zudem elastisch und feuchtigkeitsregulierend, was die Langlebigkeit, des Materials garantiert. Durch die modernen industriellen Beschichtungsverfahren wird ein optimaler Farbauftrag garantiert.

- **Wetterschutzöle:**

Schützt dekorativ die Oberflächen von Holz wie Laub-, Nadel- und Harthölzern im Außenbereich vor Witterungseinflüssen (Sonne, Regen) durch Verwendung UV-stabiler, hochlichtechter Pigmente, die lasiert gestrichen werden sollen. Das von Joda verwendete Wetterschutzöl ist außerdem hochtransparent, betont die Struktur und Maserung, blättert nicht ab, ist wetterbeständig, wasserabweisend, geruchsschwach (nach der Trocknung geruchlos) und feuchtigkeitsregulierend.

- **RAL Farbtöne:**

Auf unseren Anlagen können wir alle gängigen Farbtöne nach RAL verarbeiten. Somit steht eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung.



AKTIONSCARPORTS

Bedachung
PVC-
Lichtplatten

SCHNEELAST
85 kg/m²
**Windlast-
zone 2**

Aktionscarport
499,-

Nadelholz KDI grün

Einzel-Carport Basel

304 x 510 cm

vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz KDI grün, gehobelt und gefast mit PVC-Lichtplatten, klar, Trapezform. Pfosten 9 x 9 x 210 cm, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 205 cm, Einfahrtsbreite ca. 259 cm.

Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.

Basel

Nadelholz KDI	Art.-Nr. 89110019	499,00	€
---------------	-------------------	---------------	---

Pfostenanker für 90 mm Pfosten

8 x 80 x 800 mm	Art.-Nr. 91040152	42,99	€
-----------------	-------------------	--------------	---

Bedachung
Stahl-Trapez-
Platten

SCHNEELAST
125 kg/m²
**Windlast-
zone 2**

Aktionscarport
1.299,-

Nadelholz KDI grün

Einzel-Carport Bergheim

340 x 510 cm

vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz KDI grün, gehobelt und gefast. Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm, Höhe 233 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm, Einfahrtsbreite ca. 272 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank.

Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.

Bergheim

Nadelholz KDI	Art.-Nr. 89400000	1.299,00	€
---------------	-------------------	-----------------	---

Pfostenanker für 115 mm Pfosten

8 x 80 x 800 mm	Art.-Nr. 91040155	45,99	€
-----------------	-------------------	--------------	---

Aktions-Modelle ohne Entwässerungsmaterial und H-Pfostenanker • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.

Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren

Abbildung kann abweichen

AKTIONSCARPORTS

Bedachung
PVC-
Lichtplatten

SCHNEELAST
100 kg/m²
**Windlast-
zone 2**

Aktionscarport
899,-

Nadelholz KDI grün

Doppel-Carport Bonn

500 x 510 cm

vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz KDI grün, gehobelt und gefast.
Pfosten 9 x 9 x 210 cm, Höhe 235 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm,
Einfahrtsbreite ca. 440 cm, mit PVC-Lichtwellplatten, klar, Trapezform.
Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.

Bonn

Nadelholz KDI	Art.-Nr. 89110027	899,00	€
---------------	-------------------	---------------	---

Pfostenanker für 90 mm Pfosten

8 x 80 x 800 mm	Art.-Nr. 91040152	42,99	€
-----------------	-------------------	--------------	---

Abbildung kann abweichen

Bedachung
Stahl-Trapez-
Platten

SCHNEELAST
85 kg/m²
**Windlast-
zone 2**

Aktionscarport
2.199,-

Nadelholz KDI grün

Doppel-Carport Bayreuth

604 x 510 cm

vorgefertigter Bausatz aus Nadelholz KDI grün, gehobelt und gefast.
Pfosten 11,5 x 11,5 x 210 cm aus Höhe 241 cm, Einfahrtshöhe ca. 210 cm,
Einfahrtsbreite ca. 528,5 cm, mit hellgrauen Stahltrapezplatten, blank.
Bausatz für den Einbau von Wandelementen statisch nicht geeignet.

Bayreuth

Nadelholz KDI	Art.-Nr. 89110084	2.199,00	€
---------------	-------------------	-----------------	---

Pfostenanker für 115 mm Pfosten

8 x 80 x 800 mm	Art.-Nr. 91040155	45,99	€
-----------------	-------------------	--------------	---

Aktions-Modelle ohne Entwässerungsmaterial und H-Pfostenanker • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.

Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren


BORKUM




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach


3.599,- €

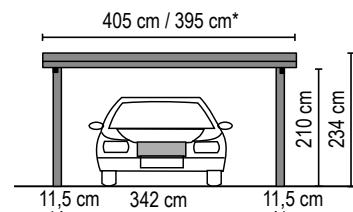


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 405 cm
Länge: 556 cm



MITTEL (M)
Breite: 405 cm
Länge: 717 cm




LANG (L)
Breite: 405 cm
Länge: 879 cm

Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!

Optionale Ausstattungen



Gründach




*Trapezprofil-Dach



Foliendach


Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI




Natur Lärche



Master Fichte-KVH




Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

BÜSUM

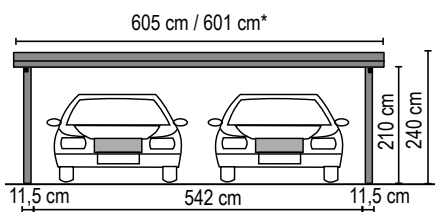


Beispielbild aus der Serie


Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach

4.999,- €


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 605cm
Länge: 556 cm



MITTEL (M)
Breite: 605 cm
Länge: 717 cm




LANG (L)
Breite: 605 cm
Länge: 879 cm

Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!

Optionale Ausstattungen



Gründach




*Trapezprofil-Dach



Foliendach

Farbgebung



ab Werk möglich

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI



Natur Lärche



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.


GLINDE




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach

4.599,- €

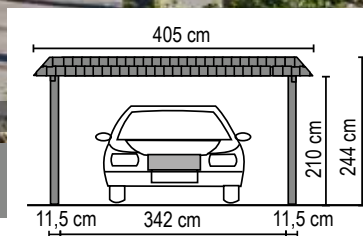


In drei Varianten




KURZ (K)

Breite: 405 cm
Länge: 556 cm



MITTEL (M)

Breite: 405 cm
Länge: 717 cm





LANG (L)


Breite: 405 cm
Länge: 879 cm

Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!


Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten




GRÖMITZ




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach


6.299,- €

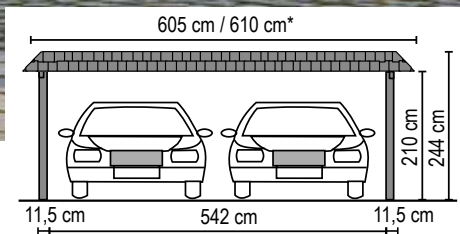


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 605 cm
Länge: 556 cm



MITTEL (M)
Breite: 605 cm
Länge: 717 cm




LANG (L)
Breite: 605 cm
Länge: 879 cm

Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!

Optionale Ausstattungen




Gründach



*Trapezprofil-Dach



Foliendach



ab Werk möglich

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI



Natur Lärche



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.




Select Fichte-Leimh.

CITY-EINZEL CARPORT




Beispielbild aus der Serie

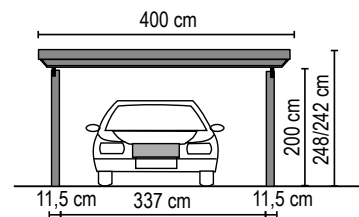

Master Fichte KVH/NSI – Kurz mit Foliendach


5.699,- €

In zwei Varianten



KURZ (K)

Breite: 400 cm
Länge: 560 cm



LANG (L)

Breite: 400 cm
Länge: 750 cm

*360 x 203 cm mit Rahmentür, Lichtband, Boden-Deckelschalung




Optional integrierte Geräteräume, nur bei der Variante Lang möglich!

Optionale Ausstattungen



Gründach




Trapezprofil-Dach



Foliendach

Farbgebung



ab Werk möglich

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI



Natur Lärche



Master Fichte-KVH




Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

CITY-DOPPEL CARPORT

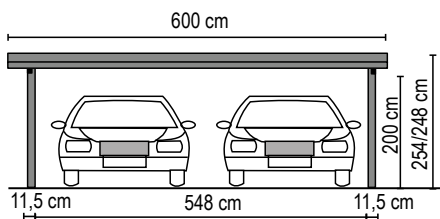


Beispielbild aus der Serie

Master Fichte KVH/NSI – Kurz mit Foliendach

6.599,- €


In zwei Varianten



KURZ (K)

Breite: 600 cm

Länge: 560 cm



LANG (L)

Breite: 600 cm


Länge: 750 cm

*560 x 203 cm
mit Rahmentür, Lichtband,
Boden-Deckelschalung




Optional integrierte Geräteraume, nur bei der Variante Lang möglich!



Optionale Ausstattungen



Farbgebung




Verfügbar in diesen Holzarten



FLensburg




Beispielbild aus der Serie

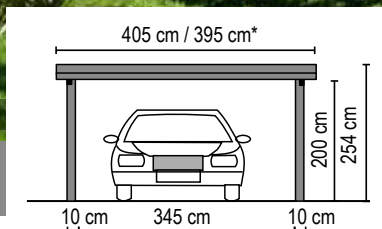


Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach

5.299,- €


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 405 cm
Länge: 556 cm




MITTEL (M)
Breite: 405 cm
Länge: 717 cm




LANG (L)
Breite: 405 cm
Länge: 879 cm

Stahl-Pfosten/Eisen 100 x 100 mm, Feuerverzinkt mit Kopf- und Fußplatte. Optional integrierte Geräteraume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!




Optionale Ausstattungen




Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



FREIBURG

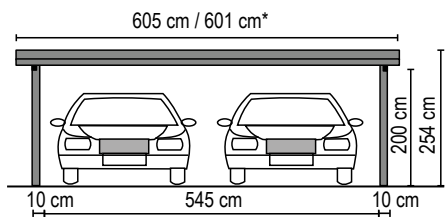


Beispielbild aus der Serie


Classic Kiefer – Kurz mit Trapez-Dach

6.699,- €


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 605 cm
Länge: 556 cm




MITTEL (M)
Breite: 605 cm
Länge: 717 cm




LANG (L)
Breite: 605 cm
Länge: 879 cm

Stahl-Pfosten/Eisen 100 x 100 mm, Feuerverzinkt mit Kopf- und Fußplatte. Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!



Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten




FULDA




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer – Kurz mit Foliendach

4.999,- €

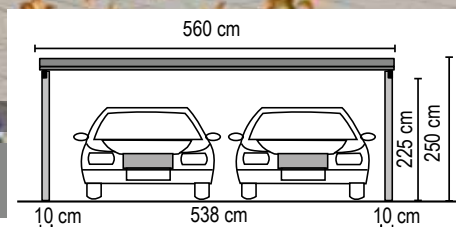

In einer Variante



KURZ (K)

Breite: 560 cm

Länge: 505 cm

Stahl-Pfosten/Eisen 100 x 100mm,
Feuerverzinkt mit Kopf- und Fußplatte.




Optionale Ausstattungen




Foliendach

Farbgebung




ab Werk möglich

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI




Natur Lärche



Master Fichte-KVH




Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.


HEIDE

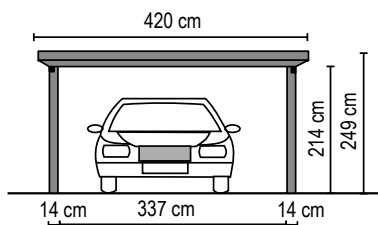

Beispielbild aus der Serie

Master Fichte – Kurz mit Foliendach 6.999,- €

In einer Variante



KURZ(K)
Breite: 420 cm
Länge: 600 cm




Optionale Ausstattungen



Foliendach

Verfügbar in diesen Holzarten




Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.

Farbgebung



ab Werk möglich




HEIDELBERG




Beispielbild aus der Serie

Master Fichte – Kurz mit Foliendach

9.499,- €

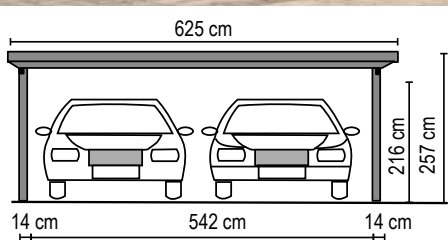

In einer Variante



KURZ(K)

Breite: 625 cm

Länge: 600 cm



Optionale Ausstattungen



Foliendach

Verfügbar in diesen Holzarten




Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.

Farbgebung



ab Werk möglich




Beispielbild aus der Serie

BRÜHL




Beispielbild aus der Serie

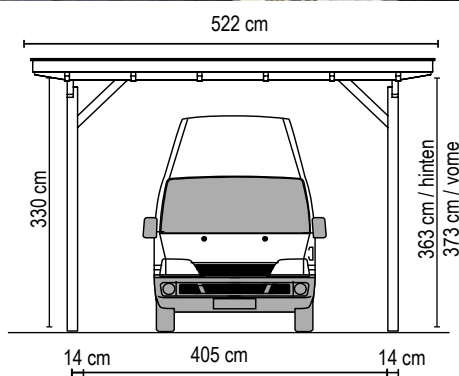

Classic Kiefer – mit Foliendach

9.999,- €

In einer Variante




LANG (L)
Breite: 522 cm
Länge: 879 cm




Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten




WISMAR




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer – Kurz ohne Bedachung


3.899,- €




In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 405 cm
Länge: 573 cm



MITTEL (M)
Breite: 405 cm
Länge: 723 cm



LANG (L)
Breite: 405 cm
Länge: 903 cm

Optional integrierte Geräteräume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!

Optionale Ausstattungen



Dachsteine




Klick - Dach



Pfannenprofil

Farbgebung



ab Werk möglich

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI




Natur Lärche



Master Fichte-KVH




Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

WÜRZBURG

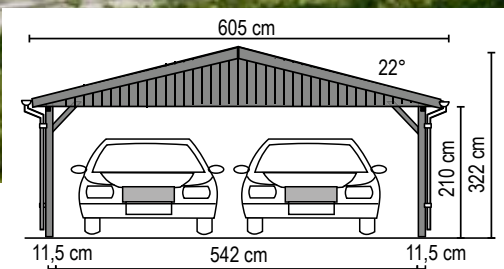


Beispielbild aus der Serie


Classic Kiefer – Kurz ohne Bedachung

4.999,- €


In drei Varianten



KURZ (K)
Breite: 605 cm
Länge: 573 cm



MITTEL (M)
Breite: 605 cm
Länge: 723 cm




LANG (L)
Breite: 605 cm
Länge: 903 cm

Optional integrierte Geräte Räume, nur bei den Varianten Mittel und Lang möglich!


Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



WESTERLAND


NEU




Beispielbild aus der Serie

Classic Kiefer KDI –
Einzelcarport ohne Bedachung


3.499,-€

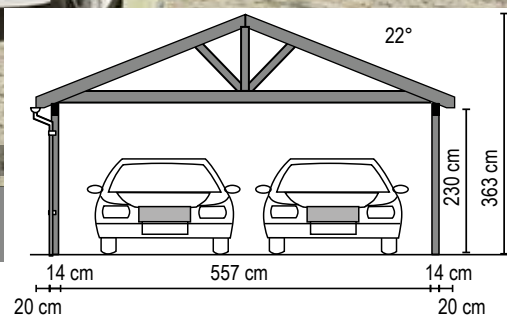

In zwei Varianten



Einzelcarport
Breite: 420 cm
Länge: 600 cm




Doppelcarport
Breite: 625 cm
Länge: 600 cm




Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



NEU

NORDLAND




Beispielbild aus der Serie


Classic Kiefer KDI – ohne Bedachung

5.999,- €


In einer Variante




Breite: 616 cm
Länge: 605 cm

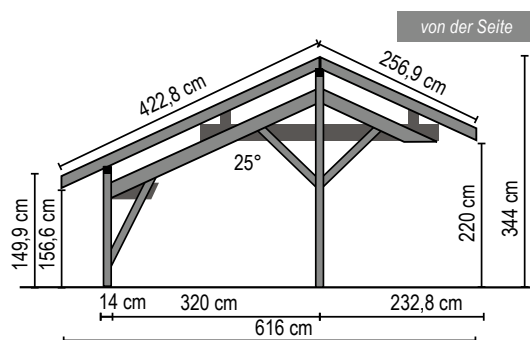


Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



UNTERSTAND NORDLAND

NEU




Beispielbild aus der Serie


Classic Kiefer KDI – Kurz – ohne Bedachung

4.499,- €

In einer Variante




Breite: 500 cm
Länge: 258 cm

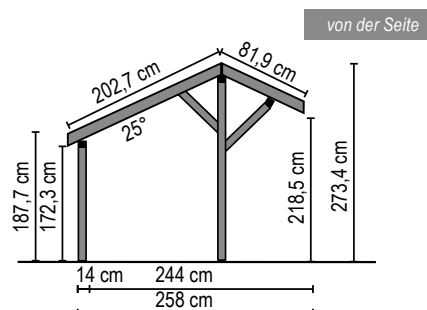



Optionale Ausstattungen



Farbgebung



Verfügbar in diesen Holzarten



NEU

UNTERSTAND EIFEL




Beispielbild aus der Serie

Master Fichte - KVH – ohne Terrasse

7.999,- €


In einer Variante




KURZ (K)
Breite: 554 cm
Länge: 430 cm

Mit 2x Reihen PC-Lichtpaneele 3 mm klar

von der Seite



Optionale Ausstattungen




Foliendach



Lichtpaneele

Farbgebung



ab Werk möglich


Verfügbar in diesen Holzarten



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

INTEGRIERTE GERÄTERÄUME



2 BREITEN x 2 LÄNGEN x 3 PROFILE x 5 ARTEN =


60 MÖGLICHKEITEN FÜR IHREN GERÄTERAUM

– rundum geschlossen – inkl. Lichtband und Tür –

In vier Varianten/ Standardprofil Softline Rundkante 19,5 x 96 mm


TYP 02

Maße: 365 x 173 cm
Fläche : 6,23 m²




TYP 04

Maße: 565 x 173 cm
Fläche : 9,69 m²




TYP 06

Maße: 365 x 335 cm
Fläche : 12,06 m²



TYP 08

Maße: 565 x 335 cm
Fläche : 18,76 m²



Pfosten : 11,5 x 11,5 cm, Höhe Wandelemente: 193,5 cm

TYP 02

Maße: 365 x 173 cm
Fläche : 6,23 m²
Classic Kiefer KDI

ab 2.599,- €

TYP 04

Maße: 565 x 173 cm
Fläche : 9,69 m²
Classic Kiefer KDI

ab 3.299,- €

TYP 06

Maße: 365 x 335 cm
Fläche : 12,06 m²
Classic Kiefer KDI

ab 3.199,- €

TYP 08

Maße: 565 x 335 cm
Fläche : 18,76 m²
Classic Kiefer KDI

ab 3.999,- €

Verfügbar in diesen Profilen



Rundkantenprofil




Doppelrhombusprofil




Bodendeckelschalung

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI



Natur Lärche



Master Fichte-KVH

Farbgebung ab Werk möglich



GROSSE VIELFALT AN EXTRAS


Keine Frage: Wer Liebe und Herz in die Gestaltung seines Hauses steckt, sucht auch einen Carport, der sich ideal einfügt – entweder dezent und zurückhaltend, oder als markantes Gebäude, als echter Hingucker mit attraktivem Aussehen. Und warum dann nicht direkt in die Offensive gehen und mit Extras und Zubehör den Carport zum echten Hingucker machen?

ABDECKBLECHE FÜR FLACHDÄCHER

Lackierte Abdeckbleche für Verwitterungsschutz und schöne Optik.
Rot und Anthrazit als Standardfarbe.

Zubehör für alle Flachdächer

Abdeckblech	30 x 98 x 3.000 mm	Einheit:	lfdm.	Art.-Nr.	89194545	19,00	€
-------------	--------------------	----------	-------	----------	----------	-------	---

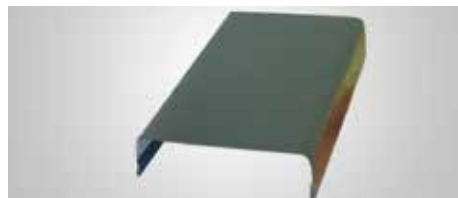

STIRNBRETTEINFASSUNG



Stirnbretteinfassung für Flachdach-Carports, Stahlmetallic 045 Polyesterbeschichtung inkl. Blindfalz, Eckprofil, Stirnbrettkappe und Montageschrauben; Länge: 615 mm.
(lfdm. Preis auf Anfrage).

HC-PLAN-BLENDE



HC-Plan-Blende für Flachdach-Carports, umlaufende HPL-Kompakt-Blende in der Farbe reinweiß RAL 9010 oder anthrazit RAL 7016 6 mm stark, mehrfach Längen inkl. Befestigungsschrauben geliefert (lfdm. Preis auf Anfrage).

LICHTBAND STANDARD-FENSTER FÜR CARPORT-WÄNDE

Klares, bruchsicheres PVC-Lichtband, 43,5 cm hoch, feststehend ohne Öffnungsfunktion, PVC 2 mm stark – eingesetzt in 5 x 7 cm starke Rahmenhölzer. Statt eines hohen Wandelementes brauchen Sie ein – um die Fensterhöhe – kleineres Element. Bei der Wandhöhe von 1.935 mm ermittelt sich damit die kalkulatorische Wandhöhe von 1.500 mm.

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
Lichtbänder (B x H / mm)		
1.500 x 435 mm	Art.-Nr. 89190114 149,00 €	Art.-Nr. 89194252 159,00 €
1.652,5 x 435 mm	Art.-Nr. 89191160 159,00 €	Art.-Nr. 89194253 169,00 €
1.730 x 435 mm	Art.-Nr. 89191162 169,00 €	Art.-Nr. 89194254 179,00 €
1.800 x 435 mm	Art.-Nr. 89191164 179,00 €	Art.-Nr. 89194255 189,00 €



PFOSTEN

gehobelt, bereits ausgeklinkt – zur sicheren Aufnahme des Sattelbalkens

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
Pfosten (B x T x H / mm)		
115 x 115 x 2.100 mm	Art.-Nr. 89190101 49,00 €	Art.-Nr. 89191101 59,00 €
115 x 115 x 3.000 mm	Art.-Nr. 89190100 69,00 €	Art.-Nr. 89191100 79,00 €
135 x 135 x 2.100 mm	Art.-Nr. 89194450 59,00 €	Art.-Nr. 89194452 79,00 €
135 x 135 x 3.000 mm	Art.-Nr. 89194451 79,00 €	Art.-Nr. 89194453 99,00 €



Auf Anfrage sind die Lichtbänder und Pfosten auch in diesen Holzarten verfügbar




FERTIGE WANDELEMENTE

DIE WANDELEMENTE

Die Wandelemente werden im Standard mit Softline-Rundkantenprofilen (19,5 x 96 mm) erstellt. Diese werden einseitig von einem 5 x 7 cm (nur bei der Classic-Serie) starken Rahmen gehalten – so entsteht eine massive, ausgesteifte Rahmenkonstruktion. Sie möchten andere Profile? Gerne bieten wir Ihnen diese auch an. Preise auf Anfrage.

Wandelemente mit Rundkantenprofil (B x H)

HOLZART		Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
535 x 1.935 mm	STANDARD-BREITE	Art.-Nr. 89190134 189,00 €	Art.-Nr. 89191116 189,00 €
1.500 x 1.935 mm		Art.-Nr. 89190140 289,00 €	Art.-Nr. 89191130 289,00 €
1.500 x 1.500 mm		Art.-Nr. 89190139 259,00 €	Art.-Nr. 89191132 259,00 €
1.652,5 x 1.935 mm		Art.-Nr. 89190142 299,00 €	Art.-Nr. 89191136 299,00 €
1.652,5 x 1.500 mm		Art.-Nr. 89190141 269,00 €	Art.-Nr. 89191138 269,00 €
1.730 x 1.935 mm		Art.-Nr. 89190144 309,00 €	Art.-Nr. 89191142 309,00 €
1.730 x 1.500 mm		Art.-Nr. 89190143 269,00 €	Art.-Nr. 89191144 269,00 €
1.800 x 1.935 mm		Art.-Nr. 89190150 309,00 €	Art.-Nr. 89191148 309,00 €
1.800 x 1.500 mm		Art.-Nr. 89190151 279,00 €	Art.-Nr. 89191150 279,00 €

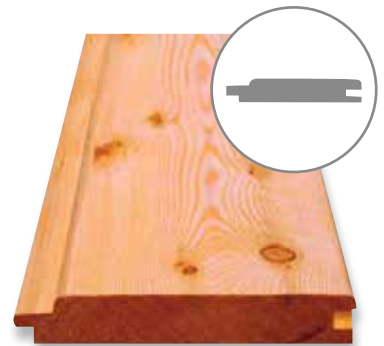

Rundkantenprofil im Schnitt: 19,5 x 96 mm mit Nut und Feder. Bsp. zeigt „Natur“ (Lärche).

Montage-Info

Die Wandelemente werden zwischen den Pfosten Ihres Carports befestigt – das erfordert bei großen Abständen extra Pfosten. Aus statischen Gründen geben Sie bei der Bestellung bitte die geplante Platzierung der Wandelemente und Türen mit an (Skizze).

Türen

HOLZART		Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
Einzeltür – Standard	85 x 193,5 cm	Art.-Nr. 89190113 289,00 €	Art.-Nr. 89191113 299,00 €
Schiebetür	bis 100 cm Breite	Art.-Nr. 89190118 779,00 €	Art.-Nr. 89191115 799,00 €

Inkl. Schloß und Standard- Drückergarnitur. Weitere Fenster und Türen: siehe Themenbereich „Gartenhäuser“



Schiebetür – inkl. Schlosskasten


Auf Anfrage sind die Wandelemente und Türen auch in diesen Holzarten verfügbar



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

INDIVIDUELLE ANFERTIGUNGEN

Von einfach bis exklusiv – erlaubt ist was gefällt

- Winkel-Carports • Flach-/Satteldachkombination • Satteldach mit traufseitiger Einfahrt • Walmdach-Carports
- Fachwerkkonstruktionen • Reihenanlagen • Wandanbau • Carports mit erhöhter Schnee- und Windlast
- Schrägausführungen und Sonderhöhen (z. B. für Wohnmobile, Pferdeanhänger, Boote ...)
- Leimholzkonstruktionen mit verschiedenen Pfostenstärken
- Ständerbauweise - Häuser • Blockbohlen - Häuser • Elementbauweise - Häuser • Pavillon
- Exklusiv - Häuser • Saunen • Brücken • Kiosk



LEIMHOLZBOGEN

EINE GENAUSO PRAKTISCHE, WIE TRENDIGE CARPORTGESTALTUNG.

Für ein problemloseres Ein- und Ausparken. Ideal bei engen Einfahrtsituationen. Mit einem oder sogar zwei Bögen im vorderen Bereich (als Ersatz der vorderen geraden Pfosten) erleichtern sie die Einfahrt unter jedem Carport enorm. Die stylisch wirkenden Bögen (11 x 11 cm, Radius 2 m) werten Carports auch optisch auf. Weitere Möglichkeiten auf Anfrage direkt bei Ihrem Joda® Servicepartner.



1 Der einseitige Pfostenbogen erleichtert das Einparken. Abbildung: Classic-Variante



1 Pfostenbögen aus hochwertigem Leimholz (BSH) gefertigt. Abbildung: Classic-Variante



2 Einzelpfostenbogen für nachträglichen Einbau. Bausatz inkl. dazugehöriger Strebe

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche
-----------	--------------------	--------------

Ausstattung für Joda®-Standard-Carports; mit verstärkter Sattelkonstruktion, Maße in cm: r=200, 11 x 11

1 Pfostenbogen*		Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
Carportlänge K	einseitig	89190105	799,00	89190107	899,00
	zweiseitig	89194005	1.399,00	89194006	1.599,00
Carportlänge M	einseitig	89194010	899,00	89194011	999,00
	zweiseitig	89194015	1.599,00	89194016	1.799,00
Carportlänge L	einseitig	89194020	899,00	89194021	1.099,00
	zweiseitig	89194025	1.699,00	89194026	1.999,00


*Die Preise verstehen sich als Aufpreis auf die normale Konstruktion (die weniger benötigten Standardpfosten sind berücksichtigt). Bei Pfostenbögen für Carportgröße K werden bei allen Satteldächern und Flachdächern, vorbereitet für Grünbedachung, Pfosten in 13,5 x 13,5 cm Stärke benötigt. Diese sind als Aufpreise jeweils dazuzurechnen.

HOLZARTEN	Classic Kiefer KDI	Natur Lärche	Perfect Fichte-Leimh.
-----------	--------------------	--------------	-----------------------

Ausstattungs-idee für Selbstbau-Carports; ohne Statik, loser Leimholzbogen, Maße in cm: r=200, 11 x 11

2 Einzelpfostenbogen	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
	89192116	399,00	89192117	409,00	89192119	419,00

Auf Anfrage sind die Pfostenbögen auch in diesen Holzarten verfügbar



Perfect Fichte-Leimh.



Select Fichte-Leimh.

Farbgebung ab Werk möglich



FOLIENDACH



Nahtlos – einfach – dauerhaft

Die Planen-Eigenschaften:

- UV-Licht und Ozon resistent
- dauerhaft elastisch (Reißdehnung von > 350 %)
- wartungsfrei
- wurzelfest, wenn nahtlos verarbeitet
- begehbar



AUFBRINGEN DER EPDM-FOLIE

So funktioniert die vollflächige Verklebung ohne Auflast:

- 1** Carportdach reinigen, ggf. austretende Nägel nacharbeiten, Dachablauf einschneiden.
- 2** Die Plane auf das Carportdach auslegen, 30 Minuten ruhen lassen; zur Hälfte zurückschlagen.
- 3** Modular Klebemasse gut umrühren, mit dem Roller gleichmäßig dünn und deckend auf den Untergrund (Dachschalung) auftragen.
- 4** Die EPDM-Folie in die Attika hinauf setzen und den vollständigen Randbereich mit dem PVC-Roller andrücken. Innenecken des Carports einfalten. Dabei entsteht ein Folienüberschuss, der vor der Folie dreieckig nach vorn herausragt. Einschneiden der Folie ist also nicht erforderlich (Bild 4).
- 5** Eine Entwässerung erfolgt über den Flachdachgulli, Dachablauf mit EPDM-Flansch). Zur Montage Kontur des Abflusses mit Kreide angeben und ausschneiden. Gulli mit Abfluss in Position bringen, Kontur des Flansches auf der Folie anzeichnen. (ohne Abb.) Klebearbeiten: Unterseite des Flansches und Oberseite der Folie mit Dichtmasse einrollern. Kontur mit Dichtmasse abspritzen. Oberfläche einrollern (mind. 1,5 mm Dichtmasse verbleibt zwischen den EPDM-Schichten zurück). Nach Anrollen der Kontur und Wegnehmen der überflüssigen Dichtmasse ist das Carport-Dach fertig
- 6** Folie gleichmäßig in den nassen Kleber zurückschieben, mit einem festen Besen an den Untergrund anfeigen.

Schritt 3 und 4 wiederholen für die andere Dachhälfte.

- 7** Die innere Struktur der Folie wird sich in den folgenden Monaten formieren; leichte Falten entfernen sich damit von selbst.

FOLIENDACH

EPDM DACHBAHNEN

Die EPDM-Folie ist ein echter Ersatz für das klassische Pappdach und überzeugt mit einfacher Verarbeitung und Langlebigkeit. Da die Folie aus einem Stück besteht und witterungsbeständig ist, verlangt sie kaum Wartung. Empfehlenswert ist es, jährlich die Entwässerung zu kontrollieren und Blätter zu entfernen.

EPDM Dachbahn

Breite	Stärke	Max. Länge	Nahtlos bis ca.	Art.-Nr.	Preis/€
1,50 m	1,5 mm	30,5 m	45 m²	90120710	27,99
2,00 m	1,5 mm		61 m²	90120712	27,99
2,50 m	1,5 mm		76 m²	90120714	27,99
3,05 m	1,5 mm		93 m²	90120716	27,99
3,55 m	1,5 mm		108 m²	90120718	27,99
4,00 m	1,5 mm		122 m²	90120720	27,99
4,57 m	1,5 mm		139 m²	90120722	27,99
5,03 m	1,5 mm		153 m²	90120724	27,99
5,50 m	1,5 mm		167 m²	90120726	27,99
6,10 m	1,5 mm		186 m²	90120728	27,99
6,85 m	1,5 mm		208 m²	90120730	27,99
7,62 m	1,5 mm		232 m²	90120732	27,99
8,40 m	1,5 mm		256 m²	90120734	27,99
9,15 m	1,5 mm		279 m²	90120736	27,99
12,20 m	1,5 mm		372 m²	90120738	27,99
15,25 m	1,5 mm		465 m²	90120740	27,99

Zubehör

Artikel		Art.-Nr.	Preis/€
1 Nass- und Kontaktkleber	1 Liter - wasserbasiert	90120801	38,99
2 Anschlusskleber FLEX	290 ml	90120802	24,99
3 Nahtband	75 mm - zur Kaltnahtführung	90120823	12,99
4 Formband	300 mm - Reparaturband	90120825	43,99
5 Aktivierung im Set	inkl. Handschuh + Schwamm	90120806	25,99
6 Garantie Gully im Set	inkl. Handschuh + Schwamm	90120807	89,99
7 Laubfang	einfach	90120808	14,99
8 Walze	Breite 150 mm	90120809	8,99
9 Walze	Breite 250 mm	90120810	15,99
10 Bügel passend	passend für Walze 150 mm	90120811	6,99
11 Bügel passend	passend für Walze 250 mm	90120812	6,99
12 Teleskopstiel	0,90 m – 1,50 m	90120813	39,99
13 HSS EPDM Dachbahn Easy Stick selbstklebend	Rollenlänge 5,00 m	90120814	129,99
	Rollenlänge 10,00 m	90120815	239,99



GRÜNDACH

Foto: AdobeStock/ GoldPumaze

ÖKOLOGISCH WERTVOLL: NATUR AUF DEM DACH

Gründächer liegen im Trend. Funktional und ökologisch wertvoll schützen die Pflanzen die Dachkonstruktion. Woran das liegt? UV-Strahlung, Temperaturunterschiede, Frost/Tauwechsel und Hagelschlag werden stets ganz sanft abgefangen. Begrünte Dächer halten zudem Niederschlagwasser zurück – die Kanalisation wird entlastet. Und sie bieten seltenen Lebensraum für Pflanzen und Tiere – bei extensiver Begrünung hat dieser Steppencharakter. Ein weiterer Vorteil: Das Kleinklima im städtischen Raum wird besser – Staub und Luftschadstoffe werden gebunden, das direkte Wohnumfeld entlastet. Gründach-Bausätze sind für Flachdächer und die Satteldächer mit 22° Neigung geeignet (außer Aktionscarports und Stahlstützencarports): Joda® liefert Ihnen einen verstärkten Qualitäts-Bausatz. Gründächer haben ein relativ hohes Gewicht – stärkere Holzdimensionen schützen vor ungeliebten „Durchhängern“ im Dach. Die Pflanzen sind überwiegend trockenresistente, winterharte und überaus pflegeleichte Gewächse. Nach dem Anwachsen überstehen sie selbst trockene Zeiten sicher. Tipp: Gründächer werden von stadtnahen Gemeinden besonders häufig gefördert. Fragen Sie doch einfach bei Ihrer Gemeindevertretung / Ihrem Bauamt nach. Fertigstellungspflege bauseits.

Aufpreis Grünbedachungssatz*

Borkum KG	Art.-Nr.	89190207	2.099,00	€
Borkum MG	Art.-Nr.	89190209	2.799,00	€
Borkum LG	Art.-Nr.	89190211	3.399,00	€
Büsum KG	Art.-Nr.	89190219	3.199,00	€
Büsum MG	Art.-Nr.	89190221	4.099,00	€
Büsum LG	Art.-Nr.	89190223	4.999,00	€
Glinde KG	Art.-Nr.	89190231	2.099,00	€
Glinde MG	Art.-Nr.	89190233	2.799,00	€
Glinde LG	Art.-Nr.	89190235	3.399,00	€

Aufpreis Grünbedachungssatz*


Grömitz KG	Art.-Nr.	89190243	3.199,00	€
Grömitz MG	Art.-Nr.	89190245	4.099,00	€
Grömitz LG	Art.-Nr.	89190247	4.999,00	€
Wismar KG**	Art.-Nr.	89190251	1.999,00	€
Wismar MG**	Art.-Nr.	89190252	2.499,00	€
Wismar LG**	Art.-Nr.	89190253	2.999,00	€
Würzburg KG**	Art.-Nr.	89190257	2.899,00	€
Würzburg MG**	Art.-Nr.	89190258	3.499,00	€
Würzburg LG**	Art.-Nr.	89190259	4.199,00	€

* Komplett bestehend aus: 2 x Lagen Vlies; 1 x Lage Wurzelschutzfolie; Drain- und Speicherplatte 20 mm; 1 x Lage Filtervlies; Substrat Dicke i. M. 8 cm; Lieferumfang: 70 Einzelpflanzen entsprechen ca. 3,5 m², Dachstauden ca. 20. Stck./m²; mind. 1 x Dachablauf mit Schraubflansch ohne Entwässerungsmaterial. Nicht im Lieferumfang: Kiesel 16/32 und Langzeitdünger Animalin. ** ohne Drain- und Speicherplatte sowie Filtervlies, geliefert jedoch mit Drainagerohr.

DER GRÜNDACH-BAUSATZ

Die in sich gemischten Dachstauden als Dedum-Mix-Multitopfplatte beinhaltet eine bunte Vielfalt von Dachstauden der Gattung Sedum, die sich bei Extensivbegrünungen bewährt haben.

Auf jeder Multiplatte befinden sich ca. 5 - 6 verschiedene Sorten. Lieferumfang als Multiplatte mit 70 Einzelpaletten mit je 70 Einzelpflanzen, Bedarf ca. 20 Stück je m² (3,5 m² pro Multitopfplatte). Das Substrat speichert das Wasser besonders gut und verhindert so das Austrocknen der Wurzelballen. Die Schutzvliese halten Substrat und Pflanzen bei Wind und Wetter auf Ihrem Dach. Die olivfarbene Wurzelschutzbahn sorgt absolut zuverlässig dafür, dass die Wurzeln der massiven Dachkonstruktion keinen Schaden zufügen werden. Dieser Bausatz ergänzt die „für Grünbedachung vorbereiteten“ Carports. Sie finden ihn unter dem Bedachungskürzel „G“.

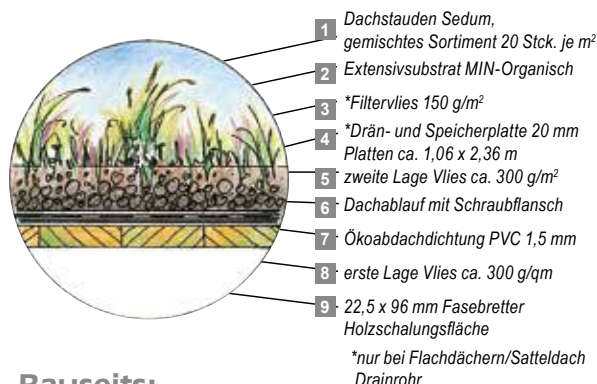

Bauseits:

- Kiesel 16/32 für umlaufenden Sicherheitsstreifen und Trauf-Drainage 40 cm breit
- Langzeitdünger ANIMALIN pelletiert Bedarf: extensive Dachbegrünung ca. 50 g/m²
- Fertigstellungspflege



PFANNENPROFIL

KLASSISCHE ZIEGELDESIGNS

„Topline 40“ ist eine profilierte Stahlplatte im klassischen Ziegeldesign. Eine leichte, widerstandsfähige und stabile Dachbekleidung mit einem harmonischen Profil und einer glatten wartungsarmen Oberfläche. Durch die patentierte Ziegelkante und den Ecken-schnitt sind die Überlappungen der Platten am Objekt nicht wahrzunehmen. Die Montage ist einfach und der Abschluss an der Traufe harmonisch. Dieses dichte Pfannenprofil aus Qualitätsfeinblechstahl kann auf alle Dächer ab einer Neigung >14° montiert werden - eine dauerhafte und geeignete Lösung für die meisten Dächer. Auch für Renovierung: Dieses Pfannenprofil lässt sich problemlos z.B. auf ein Satteldach mit Pappbelag und Konterlattung montieren.

Technische Daten


- **Plattenstärke:** 0,50 mm
- **Gewicht pro m²:** ca. 5 kg = leichte Handhabung
- **Oberflächenbeschichtung:** Polyester
- **Dachneigung:** mind. > 14°

- **Farben / Standardtöne:** (Ziegelrot, Dunkelrot, Braun, Graphitgrau, Schwarz, Grün, Armygrün) + Farbsortiment auf Anfrage
- **Befestigung:** mit selbstbohr-ender Schraube
- **HBP Topcoat:** Preis auf Anfrage

Aufpreise Pfannenprofil / Komplet*^{*}

Wismar K	Art.-Nr.	89175511	1.499,00	€
Wismar M	Art.-Nr.	89175513	2.099,00	€
Wismar L	Art.-Nr.	89175515	2.499,00	€
Würzburg K	Art.-Nr.	89175711	2.099,00	€
Würzburg M	Art.-Nr.	89175713	2.699,00	€
Würzburg L	Art.-Nr.	89175715	3.099,00	€

Querschnitt

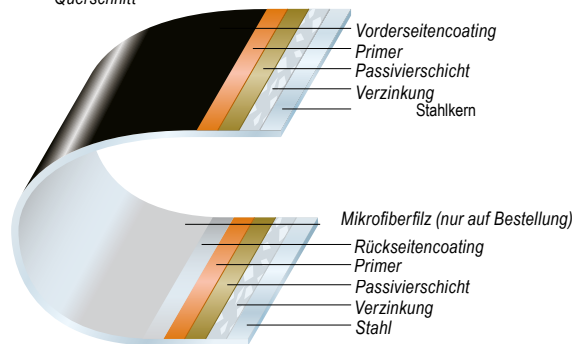

Die jeweilige Carport-Konstruktion muss konstruktiv angepasst werden. Preis auf Anfrage.

* Komplettsatz inkl. Pfannenprofil Topline 40, Firsthaube, Giebelkappe, Eckprofil für Seitenanschluss sowie Schrauben (inkl. Torx).



Ziegelrot



Dunkelrot



Braun



Graphitgrau



Schwarz



Grün



Armygrün



Anthrazit



Hellgrau



Steingrau

KLICK-PROFIL DACH

EINE DURCHDACHTE UND UMWELTFREUNDLICHE LÖSUNG FÜR EIN ELEGANTES UND ZEITLOSES DACH


Mit ein paar Klicks zu einem ansprechenden und modernen Dach, das leicht zu montieren und zu warten ist.

Das Klick-Dach wurde auf der Grundlage des herkömmlichen Falz-Daches entwickelt und besteht aus Stahlblech mit einem kräftigen und farbbeständigen Oberflächenlack. Die Klick-Dach-Profile lassen sich leicht ohne die Verwendung von Spezialwerkzeug montieren. Eine moderne Dachlösung. Das Material wird aus feuerverzinktem, kalt gewalztem Stahl gefertigt und besteht aus dünnem Qualitätsfeinblechstahl mit entweder HBP Topcoat oder Polyester-Beschichtung.

Technische Daten

- **Profilstärke:** 0,6 mm
- **Breite:** 500 mm $\pm$ 3/0 mm
- **Profillänge:** Min. 1000 mm / Max. 8000 mm
- **Gewicht pro m²:** Ca. 6 kg
- **Lattenabstand:** Wird auf fester Unterlage mit Trennschicht oder Latten mit c-c 300 mm montiert
- **Mind. Dachneigung:** Unter 10°
Dachneigung nicht empfohlen

Querschnitt

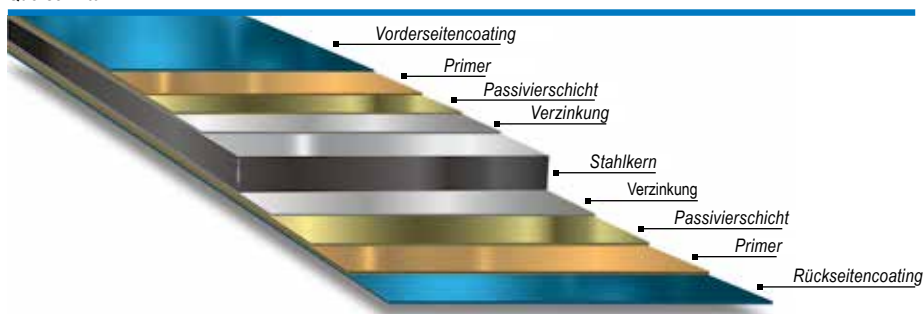


Aufpreise Klick-Profil / Komplett*

Wismar K	Art.-Nr. 88800029	3.399,00	€
Wismar M	Art.-Nr. 88800030	3.999,00	€
Wismar L	Art.-Nr. 88800031	4.899,00	€
Würzburg K	Art.-Nr. 88800036	3.999,00	€
Würzburg M	Art.-Nr. 88800037	5.099,00	€
Würzburg L	Art.-Nr. 88800038	6.299,00	€



Die jeweilige Carport-Konstruktion muss konstruktiv angepasst werden. Preis auf Anfrage.

* Komplettsatz inkl. Klick-Profil, Befestigungsprofil, Clips, Einhangprofil, Lüftungsfirst, Lüftungsprofil, Dichtungsband, Giebelprofil, Überlappungsschrauben und Montageschrauben.

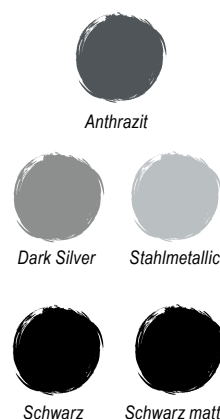

Das Klick-Dach lässt sich auf verschiedene Weise anwenden. Das Klick-Dach auch als Fassadenverkleidung. Preis auf Anfrage



„NW 125“ FÜR SATTELDACH-CARPORTS 22°

Eine Dachrinne soll viele Jahre ansehnlich bleiben und lange halten. So wie „Rainline“ - diese Qualitäts-Dachrinne ist in mehreren Schichten aufgebaut. Im Kern befindet sich feuerverzinkter Stahl, der von einer schützenden Zinkschicht, einer Lage Primer und einer widerstandsfähigen PVC-freien HBP Topcoat-Beschichtung geschützt wird.


Praktisch: „Rainline“ hat ein einzigartiges Klicksystem, das eine Montage ohne die Verwendung von Kleber, Lötungen oder Spezialwerkzeug ermöglicht – witterungsunabhängig montierbar bei Regen, Sonne oder Wind. „Rainline“-Dachrinnen sind in Stahlmetallic sowie in 12 verschiedenen Farben erhältlich. Setzen Sie damit bei Ihrem Carport den berühmten Punkt über das „i“.



Technische Daten

- **Profilstärke:** 0,6 mm
- **Breite:** 500 mm ± 3/0 mm
- **Profillänge:** Min. 1000 mm / Max. 8000 mm
- **Gewicht pro m²:** Ca. 6 kg

- **Lattenabstand:** Wird auf fester Unterlage mit Trennschicht oder Latten mit c-c 300 mm montiert
- **Mind. Dachneigung:** Unter 14° Dachneigung nicht empfohlen

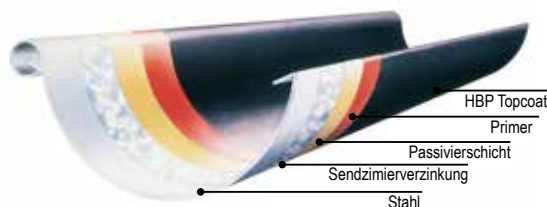

HBP Topcoat
Primer
Passivierschicht
Sendzimirverzinkung
Stahl

Aufpreise Dachrinne/Komplett* bis OKF

Wismar K	Art.-Nr. 89175512	1.099,00 €
Wismar M	Art.-Nr. 89175514	1.299,00 €
Wismar L	Art.-Nr. 89175516	1.399,00 €
Würzburg K	Art.-Nr. 89175712	1.099,00 €
Würzburg M	Art.-Nr. 89175714	1.299,00 €
Würzburg L	Art.-Nr. 89175716	1.399,00 €
Borkum	Art.-Nr. 88800053	749,00 €
Büsum	Art.-Nr. 88800056	799,00 €
Glinde	Art.-Nr. 88800058	749,00 €
Grömitz	Art.-Nr. 88800060	799,00 €

Vorteile:

- stärkste Dachrinne auf dem Markt
- bis zu 10 Farben
- bis zu 20 Jahren Garantie
- kein Löten - kein Kleben
- 40 % Montagezeit gespart
- komplettes Zubehör
- 50 Jahre Produkterfahrung
- einfache Montage
- 3m oder 6m Längen
- kurzfristige Lieferung
- wetterunabhängige Montage



Bei allen Flachdach-Konstruktionen muss der entsprechende Bausatz angepasst bzw. geändert werden. Bei Flachdach-Carport-Modellen muß die Carport-Konstruktion angepasst werden (2 x Gefällekeil oder Blende auf der Rückseite)

* Komplettsatz mit Rinne, Verbindungsstück, Konsolrinnen-eisen, Endstück, Rinnenablauf, Rohrschelle, Rohrbögen, Fallrohr, Fallrohrauslauf und Zwischenstück





Beispielbild aus der Serie

Terrassendach mit PC-Profilplatten

318 x 300 cm, Classic Kiefer KDI, mit Dachrinne – ohne Bedachung

1.599,- €


Gesamthöhe:

ca. 238 - 270 cm
(bei 300 cm Tiefe)

ca. 240 - 277 cm
(bei 350 cm Tiefe)


ca. 244 - 287 cm
(bei 400 cm Tiefe)

Unterkante Sattelbalken: 205 cm – Pfosten: 11,5 x 11,5 cm



► Breite	318 cm	420 cm
▼ Tiefe	300 cm	300/350/400 cm



Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm






► Breite	522 cm	624 cm
▼ Tiefe	300/350/400 cm	300/350/400 cm

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm

Optionale Ausstattungen an PC-Profilplatten



Verfügbar in diesen Holzarten





Beispielbild aus der Serie

Terrassendach mit PC-Stegplatten

306 x 300 cm, Master Fichte-KVH, mit Dachrinne – ohne Bedachung

1.899,- €


Gesamthöhe:

ca. 238 - 264 cm
(bei 300 cm Tiefe)

ca. 240 - 271 cm
(bei 350 cm Tiefe)


ca. 244 - 279 cm
(bei 400 cm Tiefe)

Unterkante Sattelbalken: 205 cm – Pfosten: 11,5 x 11,5 cm



► Breite	306 cm	406 cm
▼ Tiefe	300 cm	300/350/400 cm


Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm



► Breite	507 cm	607 cm
▼ Tiefe	300/350/400 cm	300/350/400 cm

Ohne Pfostenanker, empfohlene H-Pfostenträger:
8 x 80 x 800 mm

Optionale Ausstattungen an Polycarbonat-Stegplatten



Klare Stege, weiße, diagonale Rippen



klar 16/3


Verfügbar in diesen Holzarten



Master Fichte-KVH



Perfect Fichte-Leimholz



Select Fichte-Leimholz



Inklusive Polycarbonat-Stegplatten

Unsere Aluminium-Terrassenüberdachungen bestehen mit ihrer zeitlosen Eleganz.

Wählen können Sie zwischen hochwertigen und witterungsbeständigen Polycarbonat – Stegplatten oder Glas. Ihre Terrasse wird ein Blickfang und ein Ort zum Wohlfühlen.

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 506 x 350 cm
mit Doppelstegplatten in klar und opal-weiß**

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042718	4.999,00	€
----------	----------	----------	---

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 506 x 350 cm
mit Beschattungsplatten in klar/weiße Rippen**

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042768	5.199,00	€
----------	----------	----------	---



Inklusive Glaseindeckung

Sie können zwischen Wandmontage oder einer freistehenden Überdachung wählen.

Wir bieten dafür Lösungen mit unseren Glasschiebesystemen oder Festelementen an.

Unser System lässt keine Wünsche offen! Nach Ihren Angaben fertigen wir Terrassendächer auf Maß.

ANGEBOT

**Terrassendach Joda Classic – 500 x 350 cm
mit VSG 44.2 in klar**

7 Felder = 8 Sparren, 3 Stützen (111 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042789	7.399,00	€
----------	----------	----------	---

**Selbstverständlich können Sie auch
unter vielen Standardabmessungen wählen –
fragen Sie Ihren Fachhändler.**

PREMIUM-ALUMINIUM-TERRASSENÜBERDACHUNGEN



Inklusive Glaseindeckung

Die Premium-Variante benötigt bis zu einer Breite von 6 m (4 m Tiefe) nur 2 Pfosten und ist für große Dächer und hohe Schnee- und Windlasten konzipiert worden.

Entdecken Sie unser umfangreiches Farbspektrum für Aluminiumprofile: Joda® Produkte sind in 156 RAL-basierten Pulverbeschichtungen mit feiner Struktur erhältlich.

Folgende preisgleiche Standardfarben sind für die Classic und Premium wählbar:

- Schwarz RAL 9005st
- Anthrazit RAL 7016st
- Grau Aluminium RAL 9007st
- Weiß RAL 9006st
- Verkehrsweiß glänzend RAL 9016
- Quarzgrau RAL 7039st
- Dunkelgrau DB 703st

Alle RAL-basierten Pulverbeschichtungen sind auch in der Seaside-Ausführung für den Einsatz in Küstennähe lieferbar.

ANGEBOT

Terrassendach Joda Premium – 500 x 350 cm mit VSG 44.2 in klar

7 Felder = 8 Sparren, 2 Stützen (170 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042852	7.999,00	€
----------	----------	----------	---

ANGEBOT

Terrassendach Joda Premium – 506 x 350 cm mit Beschattungsplatten in klar/weiße Rippen

5 Felder = 6 Sparren, 2 Stützen (170 x 111 mm)

Art.-Nr.	90042831	6.599,00	€
----------	----------	----------	---

JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Sonnenschutz-Plissees

Die Plissees sind speziell beschichtet (gegen Sonneneinstrahlung) für Terrassendächer.

Das System wird zwischen den Sparren montiert und jedes Feld kann mit dem mitgelieferten Bedienstab manuell und separat geführt werden.

Folgende preisgleiche Standardfarben sind für die Plissees wählbar:

- Schwarz RAL 9005st
- Anthrazit RAL 7016st
- Grau Aluminium RAL 9007st
- Weiß RAL 9006st
- Verkehrsweiß glänzend RAL 9016
- Quarzgrau RAL 7039st
- Dunkelgrau DB 703st

PREISE

Sonnenschutz-Plissees

300 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042881	449,99	€
350 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042882	469,99	€
400 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042883	489,99	€
450 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042884	519,99	€
500 cm tief	600-800 breit	Art.-Nr.	90042885	536,99	€
300 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042886	489,99	€
350 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042887	519,99	€
400 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042888	536,99	€
450 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042889	559,99	€
500 cm tief	801-1000 breit	Art.-Nr.	90042890	579,99	€

JODA® CLASSIC UND PREMIUM-ZUBEHÖR



Terrassenüberdachung mit LED-Konzept

Unsere Terrassendächer lassen sich ganz einfach mit einer LED Beleuchtung ausstatten.

Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Joda®-Fachhandelspartner.



Individuell mit integrierter, dimmbarer LED-Beleuchtung

PREISE

LED-Beleuchtung

Set mit 6 LED	Alu	Art.-Nr.	90042870	279,99	€
Set mit 8 LED	Alu	Art.-Nr.	90042871	339,99	€
Set mit 10 LED	Alu	Art.-Nr.	90042872	429,99	€
Set mit 12 LED	Alu	Art.-Nr.	90042873	489,99	€
Set mit 6 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042874	279,99	€
Set mit 8 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042875	339,99	€
Set mit 10 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042876	429,99	€
Set mit 12 LED	Schwarz	Art.-Nr.	90042877	489,99	€
Verlängerung	L = 5000 mm	Art.-Nr.	90042878	17,99	€
LED-Trafo	fernbedienbar	Art.-Nr.	90042879	159,99	€

Terrassenüberdachung mit Seitenteil



Mit unseren Profil-Systemen für Festelemente lassen sich unsere Terrassendächer mit einer geschlossenen Seite (siehe Abb. unten) oder einem Seitenteil gestalten (hier nicht dargestellt).

Terrassenüberdachung mit Festelement



Eine weitere Variante als Festelement sind die durchgängigen Scheiben.



Terrassenüberdachung mit Glasschiebeelementen

Sie wollen aus Ihrer Terrassenüberdachung einen Kaltwintergarten gestalten?

Dann sind unsere Glasschiebe-Elemente oder Festelemente die passende Lösung.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Joda®-Fachhandelspartner.





Festwand mit Aluminiumsprossen

Eine stilvolle Lamellenwand kombiniert mit einer Festwand oder einem Fensterrahmen.

Der maßgeschneiderte Rahmen bildet zusammen mit dem Festelement eine nahtlose Einheit als effektiven Sonnenschutz mit moderner Ausstrahlung.



AKTIONSPREISE

Aktionspreis
in Kiefer KDI
1.699,-

Abbildung kann abweichen

Typ Nr. 1

Überdachung mit Lichtwell-Platten und Holzstützen

317 x 314 cm – Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm

Pultdach aus transparenten, PC-Lichtwellplatte 76/18, extrem hohe Schlagfestigkeit (ballwurf- und hagelsicher nach DIN 18032)

Massive Konstruktion in den Holzarten Kiefer KDI und Lärche Natur

Kiefer KDI	Art.-Nr. 84066000	1.699,00 €
Lärche Natur	Art.-Nr. 84066001	1.999,00 €
Master Fichte KVH	Art.-Nr. 84066002	1.799,00 €
Perfect Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066003	2.449,00 €
Select Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066004	3.649,00 €

Aktionspreis
in Kiefer KDI
3.299,-

Abbildung kann abweichen

Typ Nr. 2

Überdachung mit Stegplatten und Holzstützen

507 x 314 cm – Pfostenstärke 11,5 x 11,5 cm

Pultdach aus transparenten, 16 mm starken Polycarbonat Stegdoppelplatten
Extrem hohe Schlagfestigkeit (ballwurf- und hagelsicher nach DIN 18032)

Massive Konstruktion in den Holzarten Kiefer KDI und Lärche Natur

Kiefer KDI	Art.-Nr. 84066005	3.299,00 €
Lärche Natur	Art.-Nr. 84066006	3.699,00 €
Master Fichte KVH	Art.-Nr. 84066007	3.499,00 €
Perfect Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066008	4.499,00 €
Select Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066009	5.999,00 €

AKTIONSPREISE

Aktionspreis
in Kiefer KDI
3.999,-

Abbildung kann abweichen

Typ Nr. 3

Überdachung mit Stegplatten und Stahlstützen

607 x 364 cm – Pfostenstärke 10 x 10 cm


Pultdach aus transparenten, 16 mm starken Polycarbonat Stegdoppelplatten

Extrem hohe Schlagfestigkeit (ballwurf- und hagelsicher nach DIN 18032)

Massive Konstruktion in den Holzarten Kiefer KDI und Lärche Natur


Kiefer KDI	Art.-Nr. 84066010	3.999,00 €
Lärche Natur	Art.-Nr. 84066011	4.599,00 €
Master Fichte KVH	Art.-Nr. 84066012	4.299,00 €
Perfect Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066013	5.299,00 €
Select Fichte-Leimh.	Art.-Nr. 84066014	6.999,00 €

Info zu der Platte Typ Nr. 1

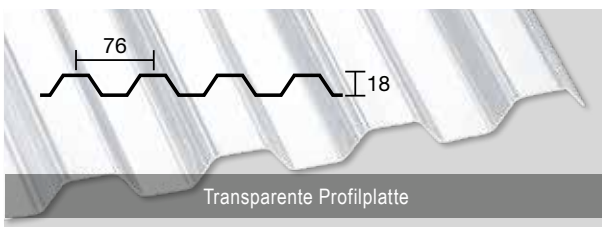





- Hohe Lichtdurchlässigkeit > 85 % für klare Platten
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -40 bis +120 °C
- Witterungsbeständiger UV-Schutz durch Coextrusion
- Hohe Hagelschlagfestigkeit und Bruchsicherheit
- Schwer entflammbar nach EN 13501

Info zu der Platte Typ Nr. 2 und 3

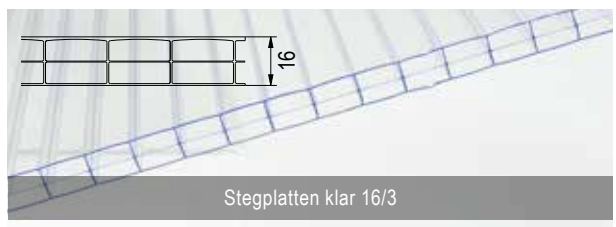

- höchste Hagel- und Schlagbeständigkeit
- gute Wärmedämmeigenschaft
- sehr gute Witterungsbeständigkeit
- einfache Bearbeitung & Montage, kalt biegsam!
- UV-Strahlen undurchlässig (< 385 Nanometer)
- Lichtdurchlässigkeit für gutes Pflanzenwachstum

Verfügbar in diesen Holzarten




Aktions-Modelle ohne Entwässerungsmaterial und H-Pfostenanker • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.

Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren

AKTIONSHÄUSER

Aktionshaus
ohne Fußboden
1.299,-

Abbildung kann abweichen



Skanderborg

200 x 200 cm

Pulldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 224 cm,
Wandstärke 19 mm Fichte naturbelassen, 1 x Einzeltür ca. 90 x 190 cm,
ohne Fußboden und ohne Dachpappe
geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich


Nut- und Federbrett 19 mm

nordische Fichte natur

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304000	1.299,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88304001	179,00 €

Aktionshaus
ohne Fußboden
1.599,-

Abbildung kann abweichen



Södermalm

250 x 250 cm

Pulldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 224 cm,
Wandstärke 19 mm Fichte naturbelassen,
1 x Einzeltür ca. 90 x 190 cm, 1 x Einzelfenster ca. 69 x 90 cm,
ohne Fußboden und ohne Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 19 mm

nordische Fichte natur

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304002	1.599,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88304003	279,00 €

Aktions-Modelle ohne Dachpappe und Entwässerung • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.
Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren



AKTIONSHÄUSER

Steinborn

Aktionshaus
ohne Fußboden
1.899,-




Abbildung kann abweichen

Steinborn

216 x 266 cm

Pultdach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 224 cm,
Wandstärke 19 mm Fichte naturbelassen, 1 x Einzeltür ca. 90 x 190 cm,
1 x Einzelfenster ca. 69 x 90 cm, ohne Fußboden und ohne Dachpappe geliefert
(optional erhältlich). Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 28 mm

nordische Fichte natur


ohne Fußboden	Art.-Nr. 89400074	1.899,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88303031	269,00 €

Steinburg

ohne Abbildung

266 x 266 cm

Satteldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 234 cm,
Wandstärke 28 mm Fichte naturbelassen, 1 x Doppeltür ca. 180 x 190 cm,
ohne Fußboden und ohne Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!



Aktionshaus
ohne Fußboden
2.099,-

ohne Fußboden	Art.-Nr. 89400075	2.099,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88303032	309,00 €

Nut- und Federbrett 28 mm

nordische Fichte natur

DACHEINDECKUNGEN



Rechteck – Dachschindeln

Trapez – Dachschindeln

Biberschwanz – Dachschindeln



Dachpappe, besandet, anthrazit



Bitumenbahn, anthrazit



Bitumenkleber

Finden Sie im Kapitel Extras ab Seite 94


Aktions-Modelle ohne Dachpappe und Entwässerung • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.
Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren

AKTIONSHÄUSER



Aktionshaus
ohne Fußboden
2.199,-

Abbildung kann abweichen



Kopenhagen

290 x 290 cm

Satteldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 231 cm,
Wandstärke 28 mm Fichte naturbelassen, 1 x Einzeltür ca. 90 x 190 cm,
2 x Einzelfenster ca. 69 x 90 cm, ohne Fußboden und ohne
Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 28 mm


nordische Fichte natur

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88301044	2.199,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88302044	269,00 €



Aktionshaus
ohne Fußboden
2.199,-

Abbildung kann abweichen



Strandby

300 x 250 cm

Pultdach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 224 cm,
Wandstärke 28 mm Fichte naturbelassen,
1 x Doppeltür ca. 180 x 190 cm, ohne Fußboden und ohne
Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 28 mm

nordische Fichte natur

ohne Fußboden	Art.-Nr. 88304004	2.199,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88303999	319,00 €

Aktions-Modelle ohne Dachpappe und Entwässerung • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.


Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren

AKTIONSHÄUSER



Aktionshaus
ohne Fußboden
2.999,-

Abbildung kann abweichen



Adendorf

350 x 250 cm

Pultdach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 235 cm,
Wandstärke 28 mm Fichte naturbelassen,
1 x Doppeltür ca. 180 x 190 cm, 2 x Lichtband ca. 56 x 190 cm,
ohne Fußboden und ohne Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 28 mm

nordische Fichte natur


ohne Fußboden	Art.-Nr. 89400077	2.999,00 €
Fußboden	Art.-Nr. 88303034	499,00 €



„Aalborg II“, hier bauseits farbbehandelt.

Aktionshaus
inkl. Fußboden
3.799,-

Abbildung kann abweichen



Aalborg II

400 x 300 cm

Pultdach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 238 cm, Wandstärke 28 mm
Fichte naturbelassen, 1 x Doppeltür ca. 180 x 190 cm, 1 x Einzelfenster
ca. 69 x 90 cm, inkl. Fußboden, ohne Dachpappe geliefert (optional erhältlich).
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 28 mm

nordische Fichte natur

mit Fußboden	Art.-Nr. 89400164	3.799,00 €
--------------	-------------------	-------------------

Aktions-Modelle ohne Dachpappe und Entwässerung • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.
Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren


AKTIONSHÄUSER



Aktionshaus
mit Fußboden
2.399,-

„Kiosk“, hier bauseits farbbehandelt. Für feste Standorte

Abbildung kann abweichen



Kiosk

300 x 200 cm


Satteldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 272 cm,
Wandstärke 20 mm Fichte naturbelassen,
1 x Schuppentür ca. 100 x 185 cm, inkl. Kastenschloss
1 x Luke längsgeteilt oben 69x249 cm unten 39x249 cm,
inkl. Fußboden, Eindeckung mit Wetterschutzfolie.
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 20 mm

nordische Fichte natur


mit Fußboden

Art.-Nr. 88320300 **2.399,00 €**

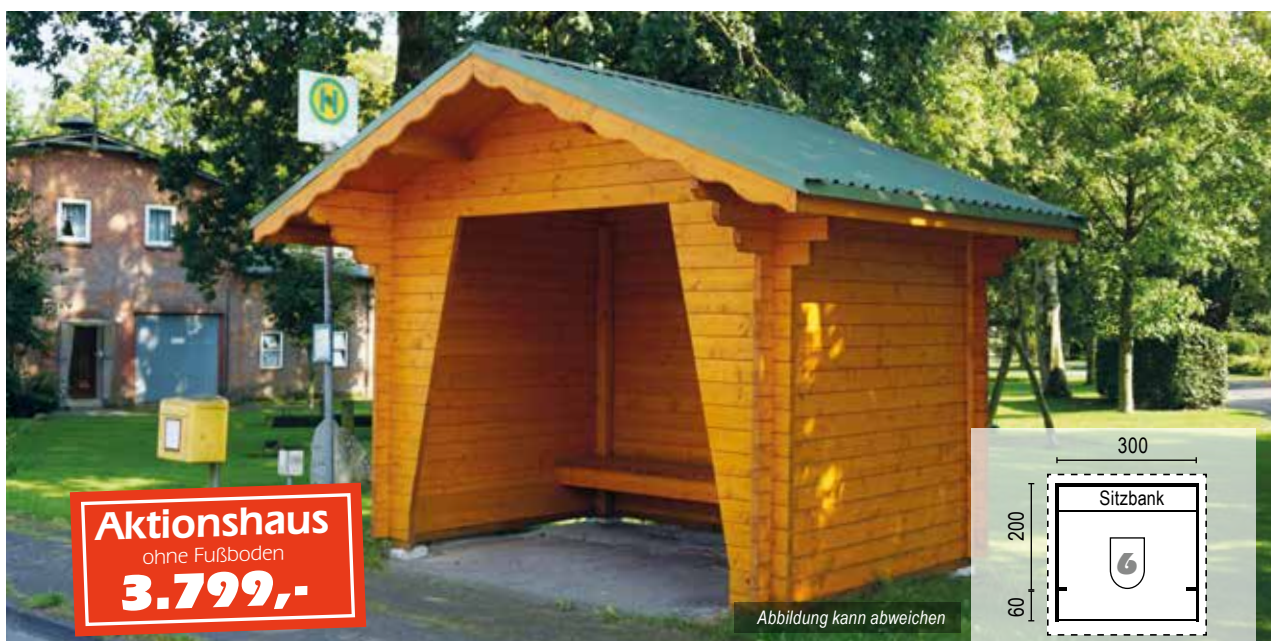

Aktionshaus
ohne Fußboden
3.799,-

Abbildung kann abweichen



Bushäuschen

300 x 200 cm

Satteldach mit Nut- und Federbrettern, Firsthöhe ca. 279 cm, Wandstärke 45 mm
Fichte naturbelassen, Ausschnitt ca. 251/165 cm breit, inkl. Sitzbank,
ohne Fußboden, inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung.
Bauseitiger Holzschutz nach Montage erforderlich!

Nut- und Federbrett 45 mm

nordische Fichte natur

ohne Fußboden

Art.-Nr. 88460010 **3.799,00 €**

Aktions-Modelle ohne Dachpappe und Entwässerung • Keine Sonderanfertigung bei den Aktions-Modellen möglich.
Für alle Aktions-Modelle gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren



KOMPLETT-PAKET BEI DER ELEMENTBAUWEISE



1 fixes Fenster (ohne Öffnungsfunktion) aus bruchsicherem Kunstglas, Elemente zum Teil auch variabel anzuordnen

2 Massivholztür mit stabilen Türbändern und Kastenschloss

3 Massivholzdach aus unbehandelten ca. 20 mm starken Nut- und Federbrettern (gilt auch für grundrierte Modelle). Dachunterschlag bei farbigen Häusern immer natur-belassen (beidseitig)

4 Wände als passgenaue Elemente aus Massivholz (Softline-Nut + Feder-Profil, ca. 20 mm)

5 Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung; eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich. Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör in diversen Farben / Formen erhältlich

6 Fußboden (ca. 20 mm stark!) aus unbehandelten Holzdielen mit Nut und Feder Unterkonstruktion:

7 Beständige und stabile Bodenbalken (40 x 60 mm, kesseldruckimprägniert)

8 Winderprobte Konstruktion: extra solide mit massiven Rahmenhölzern (Kanteln 35 x 35 mm)


9 Elemente sind vorgefertigt – dadurch ein extrem leichter und schneller Aufbau möglich

10 variables Schleppdach, rechts oder links anzubringen (Ausstattungsvariante)


HINWEIS

Bei den Elementhäusern sind Sonderanfertigungen nicht möglich. Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert – diese werden von Joda® empfohlen. Farbnuancen, raue Oberflächen und Holzinhaltsstoffe sind zu akzeptieren, diese stellen kein Reklamationsgrund dar. - Farblich grundiert, nicht endbehandelt - Dachunterschlag nicht gestrichen - bauseitiger Endanstrich - Innen nicht gestrichen

In diesen Farbauswahlen erhältlich




Ficht natur



weiß

anthrazit



anthrazit

weiß

VESTERVIK

30/23 in Fichte natur

Beispielbilder aus der Serie



anthrazit/weiß




weiß /anthrazit

- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion, Fußbodentafeln plus imprägnierte Lagerhölzer
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** „X“-Flügelrahmen (Kaspeltür) mit Kastenschloss, 143 cm breit
- **Fenster:** fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 74 / 58 x 30 cm
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, Elementraster: ca. 730 x 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.



VESTERVIK	22/23			30/23		
Fichte Natur	Art.-Nr.	88304005	1.999,00 €	Art.-Nr.	88120430	2.199,00 €
anthrazit/weiß	Art.-Nr.	89400110	2.899,00 €	Art.-Nr.	89400115	3.199,00 €
weiß/anthrazit	Art.-Nr.	89400111	2.899,00 €	Art.-Nr.	89400116	3.199,00 €




Vestervik 22/23

Sockelmaß:

Gesamthöhe: 2.340 mm
Wandhöhe vorne: 2.280 mm
Wandhöhe hinten: 1.840 mm
Dachfläche: 7,46 m²
Dachneigung: 9,8 °
Umbauter Raum: 9,960 m³

220 x 223 cm

2.340 mm
2.280 mm
1.840 mm
7,46 m²
9,8 °
9,960 m³



Vestervik 30/23

Sockelmaß:

Gesamthöhe: 2.310 mm
Wandhöhe vorne: 2.250 mm
Wandhöhe hinten: 1.940 mm
Dachfläche: 9,76 m²
Dachneigung: 7,3 °
Umbauter Raum: 14,030 m³

303 x 223 cm

NORDIC

30/30 in anthrazit/weiß

Beispielbilder aus der Serie

- **Seitenwandhöhe:** 1.780 mm
- **Dachneigung:** 15°
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- und Federbretter auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter, naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- **Tür**:** stabiler Doppel-"X"-Türflügelrahmen mit Kastenschloss, Einbaumaße: ca. 143 x 178 cm
- **Fenster:** bruchsichere Kunststoffscheiben, Scheibenmaße: ca. 60 x 50 cm,
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion Elementeraster: ca. 730 x 1.790 mm, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis), in der Holzart Fichte naturbelassen

*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.

NORDIC	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
ohne Schleppdach	22/20		30/23		30/30	
Fichte Natur	88120110	1.499,00	88120210	2.099,00	88120330	2.299,00
anthrazit/weiß	89400080	2.399,00	89400090	3.299,00	89400095	3.599,00
weiß/anthrazit	89400081	2.399,00	89400091	3.299,00	89400096	3.599,00

	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€	Art.-Nr.	Preis/€
SCHLEPPDACH	22/20 (+ 1,92 m²)		30/23 (+ 2,37 m²)		30/30 (+ 3,02 m²)	
Fichte Natur	88121501	169,00	88121507	179,00	88121513	209,00
anthrazit/weiß	89400139	259,00	89400144	279,00	89400149	329,00
weiß/anthrazit	89400140	259,00	89400145	279,00	89400150	329,00

Seitlicher Anbau 108 cm breit, auch für bereits bestehende Joda® Häuser nachrüstbar




NORDIC


22/20 in Ficht natur




30/30 in weiß/anthrazit



Nordic 22/20
Sockelmaß: 230 x 186 cm
 Firsthöhe: 2.300 mm
 Dachfläche*: 5,76 m²
 Dachneigung: 22°
 Umbauter Raum*: 8,860 m³



Nordic 30/23
Sockelmaß: 303 x 223 cm
 Firsthöhe: 2.280 mm
 Dachfläche*: 9,47 m²
 Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum*: 14,130 m³



Nordic 30/30
Sockelmaß: 303 x 296 cm
 Firsthöhe: 2.280 mm
 Dachfläche*: 11,95 m²
 Dachneigung: 15°
 Umbauter Raum*: 18,590 m³

RERIK

30/30 in anthrazit/weiß

Beispielbilder aus der Serie



weiß/anthrazit



Fichte/natur


- **Seitenwandhöhe:** 1.960 mm
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- **Tür*:** Beschlag und Bullaugen Ø 33,5 cm (Kunstglas), 140 x 190 cm, inklusive PZ-Schloss
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen


*Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.



RERIK	30/20			30/30		
Fichte Natur	Art.-Nr.	88304022	2.999,00 €	Art.-Nr.	88304027	3.499,00 €
anthrazit/weiß	Art.-Nr.	89400120	4.899,00 €	Art.-Nr.	89400125	5.599,00 €
weiß/anthrazit	Art.-Nr.	89400121	4.899,00 €	Art.-Nr.	89400126	5.599,00 €



Rerik 30/20
Sockelmaß: 300 x 204 cm
 Firsthöhe: 2.550 mm
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Dachfläche: 9,76 m²
 Umbauter Raum: 14,50 m³



Rerik 30/30
Sockelmaß: 300 x 304 cm
 Firsthöhe: 2.550 mm
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Dachfläche: 13,64 m²
 Umbauter Raum: 21,690 m³

NAUTIC

30/30 in weiß/anthrazit

Beispielbilder aus der Serie

Fichte Natur

anthrazit/weiß

- **Seitenwandhöhe:** 1.960 mm
- **Montage:** spiegelbildliche Bausatz-Montage möglich
- **Fußboden:** 19,5 mm Nut- u. Federbretter auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion,
- **Dach:** Massivholzdach 19,5 mm starke Nut- und Federbretter – naturbelassen
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung


- **Tür**:** Beschlag und Bullaugen (Kunstglas), 140 x 190 cm, inklusive PZ-Schloss
- **Fenster:** fixe Oberlichtfenster, Kunstglas, ca. 70,8 x 55,5 cm
- **Wände:** Montagefertige Wandelemente in Rahmenkonstruktion, farbbehandelt (grundierte Oberflächen, umweltfreundlich auf Wasserbasis) oder in der Holzart Fichte naturbelassen

* Werte gelten für Haus ohne Schleppdach; +Geschütztes Geschmacksmuster – Aktenzeichen 40207309.6


**Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren solange die Schließ- und Funktionsfähigkeit bestehen bleibt.

NAUTIC	30/20 ohne Schleppdach	30/30 ohne Schleppdach	30/20 mit Schleppdach (+ 2,5 m²)	30/30 mit Schleppdach (+ 3,5 m²)
Fichte Natur	Art.-Nr. 88120740 2.999,00 €	Art.-Nr. 88120840 3.399,00 €	Art.-Nr. 88120855 539,00 €	Art.-Nr. 88120865 599,00 €
anthrazit/weiß	Art.-Nr. 89400100 4.599,00 €	Art.-Nr. 89400105 5.199,00 €	Art.-Nr. 89400154 899,00 €	Art.-Nr. 89400159 949,00 €
weiß/anthrazit	Art.-Nr. 89400101 4.599,00 €	Art.-Nr. 89400106 5.199,00 €	Art.-Nr. 89400155 899,00 €	Art.-Nr. 89400160 949,00 €

Seitlicher Anbau 100 cm breit, an der flachen Dachseite montierbar



Nautic 30/20
Sockelmaß: 300 x 204 cm
 Firsthöhe: 2.760 mm
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Dachfläche*: 9,37 m²
 Umbauter Raum*: 14,460 m³



Nautic 30/30
Sockelmaß: 300 x 304 cm
 Firsthöhe: 2.760 mm
 Seitenwandhöhe: 1.960 mm
 Dachfläche*: 13,08 m²
 Umbauter Raum*: 21,550 m³

KOMPLETT-PAKET BEI DER BLOCKBOHLEN-BAUWEISE



10 Joda® - Qualitätsmerkmale:


- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfälszt für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

- 1 Dach aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 2 Stabile Dach-Pfetten - mindestens 45 x 145 mm stark – werden im Giebeldurchbruch zur Abdichtung umfräst, letzte Seitenwandbohle passend zur Dachneigung angeschragt
- 3 Bitumen-Dachbelag für Sattel- und Pultdächer als Ersteindeckung – eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln sind zusätzlich erforderlich (wir empfehlen eine Eindeckung mit langjähriger EPDM-Folie gegen Aufpreis). Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4 Schleppdach – eine von vielen Ausstattungs-Optionen
- 5 Fußboden aus ca. 18 mm starker Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- 6 Langsam gewachsen! Gehobeltes, naturbelassenes, nordisches Fichtenholz, 28, 44, 45 und 68 mm stark

- 7 Massivholztüren 40 mm Blattstärke, Echtverglasung, inkl. PZ-Schloss und Drückergarnitur, mit aufwändiger Aufdoppelung an der Außenseite. Alle Türen mit 3-fach Türbändern. Verglasung aus Echtglas, Einzeltür 90 x 190 cm, Doppeltür 180 x 190 cm.
Jeweils 1/2 verglast mit vier Sprossenfeldern (Standard „T11“ bzw. „T21“) Fenster sind mit Dreh-Kipp-Beschlägen und aufgesetzten Sprossen ausgestattet. Einzelfenster 69 x 90 cm, Doppelfenster 133 x 90 cm
- 8 Wandbohlen 45 mm mit Doppelnut und -Feder inkl. Rund-um-Fräsung für extra stabile, wind- und wasserdichte Ecken (inkl. Windsicherung). Die hohe Passgenauigkeit der Bohlen garantiert eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Optik
- 9 Zubehör: Terrasse – der Bodenbelag ist druckimprägniert (KDI). Höhe des naturbelassenen optionalen Geländers: 80 cm

HINWEIS

Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda® dringend empfohlen.



COTTAGE



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 248 x 218 cm + Vordach 70 cm





3.299,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Fenster:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
- **Tür:** 1x T 11-4, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 248 x 218 cm
Vordach: 70 cm
Firsthöhe: 2.610 mm
Dachfläche: 9,89 m²
Umbauter Raum: 12,855 m³

Sockelmaß: 248 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.610 mm
Dachfläche: 11,78 m²
Umbauter Raum: 14,624 m³

Sockelmaß: 308 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 14,40 m²
Umbauter Raum: 18,556 m³

Sockelmaß: 308 x 308 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 18,25 m²
Umbauter Raum: 23,046 m³

CHALET



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 308 x 218 cm + Vordach 70 cm

3.799,- €


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,


- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich




Sockelmaß: 308 x 218 cm
Vordach: 70 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 11,89 m²
Umbauter Raum: 16,312 m³



Sockelmaß: 308 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 14,40 m²
Umbauter Raum: 18,556 m³



Sockelmaß: 308 x 308 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 18,25 m²
Umbauter Raum: 23,046 m³



Sockelmaß: 308 x 368 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.713 mm
Dachfläche: 20,52 m²
Umbauter Raum: 28,121 m³

VILLA



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 368 x 248 cm + Vordach 100 cm

4.599,- €


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-
imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,


- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Fenster:** 1x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm
- **Tür:** 1x T 11-4, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und
Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich




Sockelmaß: 368 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 16,49 m²
Umbauter Raum: 22,643 m³



Sockelmaß: 368 x 308 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 21,35 m²
Umbauter Raum: 28,121 m³




Sockelmaß: 368 x 368 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 24,00 m²
Umbauter Raum: 33,599 m³



Sockelmaß: 398 x 398 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.868 mm
Dachfläche: 27,15 m²
Umbauter Raum: 39,709 m³

CASA

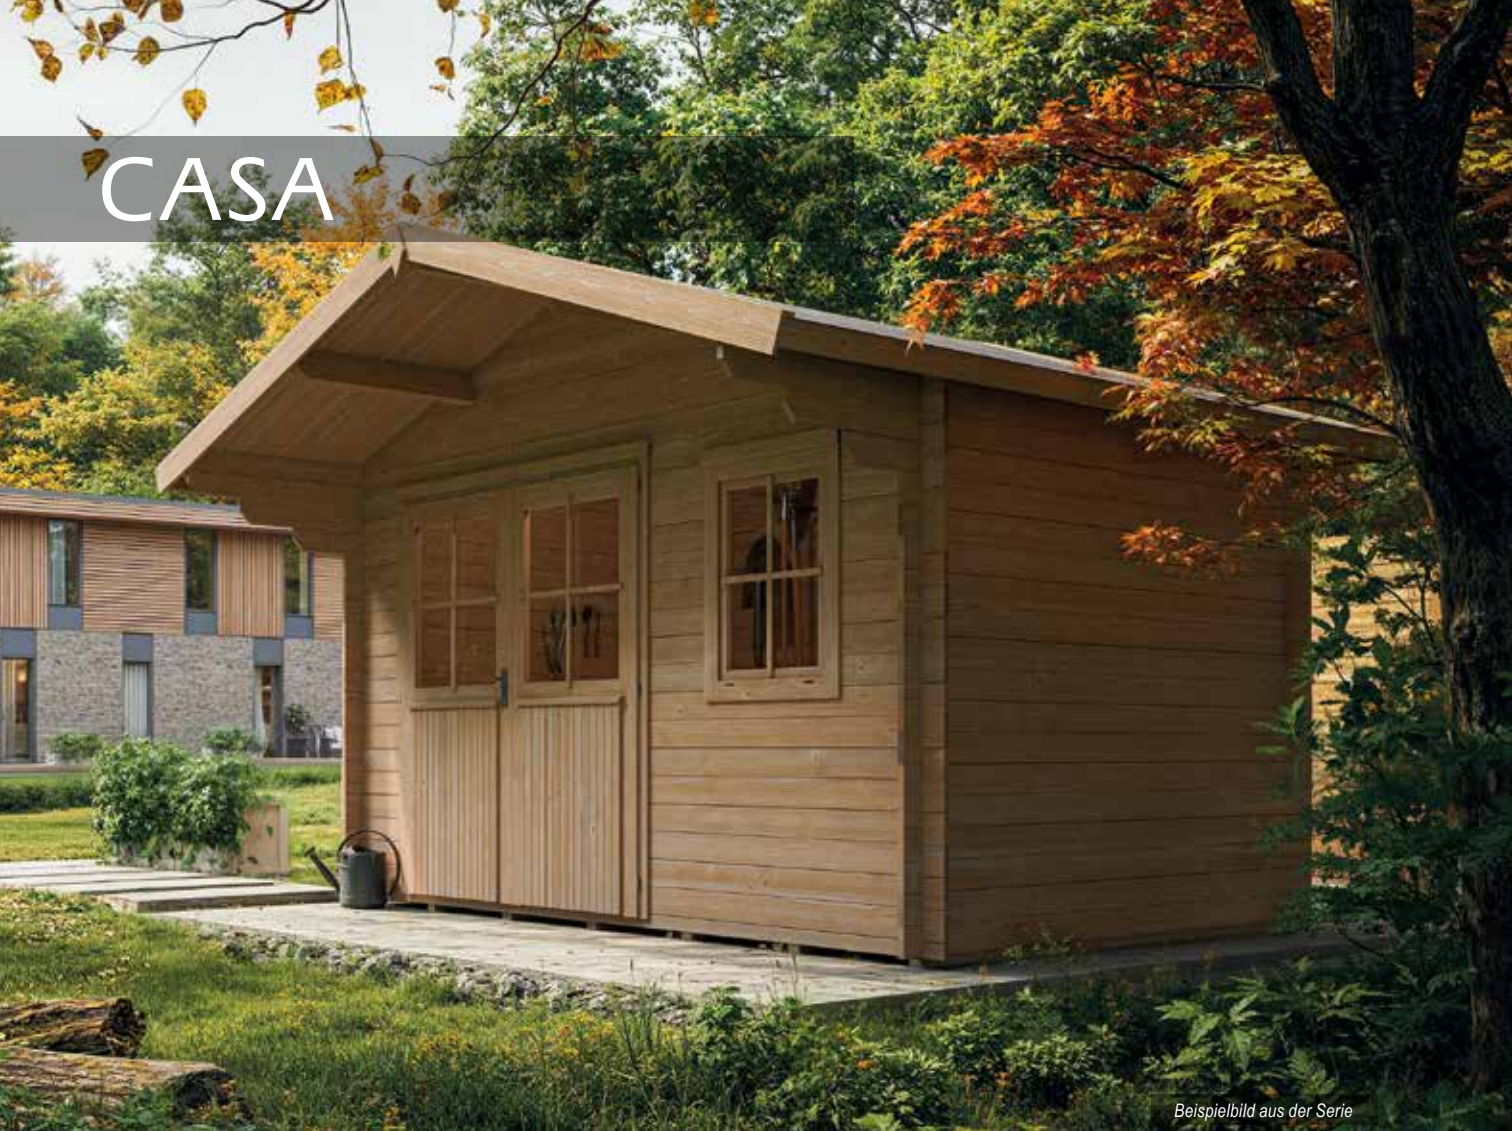

Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 368 x 248cm + Vordach 100 cm


4.699,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke


- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,

- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Fenster:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur


Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich




Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich




Sockelmaß: 368 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 16,49 m²
Umbauter Raum: 22,643 m³



Sockelmaß: 368 x 308 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 21,35 m²
Umbauter Raum: 28,121 m³



Sockelmaß: 368 x 368 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 24,00 m²
Umbauter Raum: 33,599 m³



Sockelmaß: 398 x 398 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.816 mm
Dachfläche: 27,15 m²
Umbauter Raum: 39,709 m³

CHALET PLUS



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 398 x 218 cm + Vordach 70 cm


5.499,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke


- **Seitenwandhöhe:** 2.260 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Eingangstür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Geräteraumtür:** T 61, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich




Sockelmaß: 398 x 218 cm
Vordach: 70 cm
Firsthöhe: 2.980 mm
Dachfläche: 14,33 m²
Umbauter Raum: 22,731 m³



Sockelmaß: 398 x 248 cm
Vordach: 100 cm
Firsthöhe: 2.980 mm
Dachfläche: 16,85 m²
Umbauter Raum: 25,859 m³




Sockelmaß: 398 x 308 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.980 mm
Dachfläche: 21,56 m²
Umbauter Raum: 32,115 m³



Sockelmaß: 398 x 368 cm
Vordach: 150 cm
Firsthöhe: 2.980 mm
Dachfläche: 24,36 m²
Umbauter Raum: 38,371 m³

VINDBY

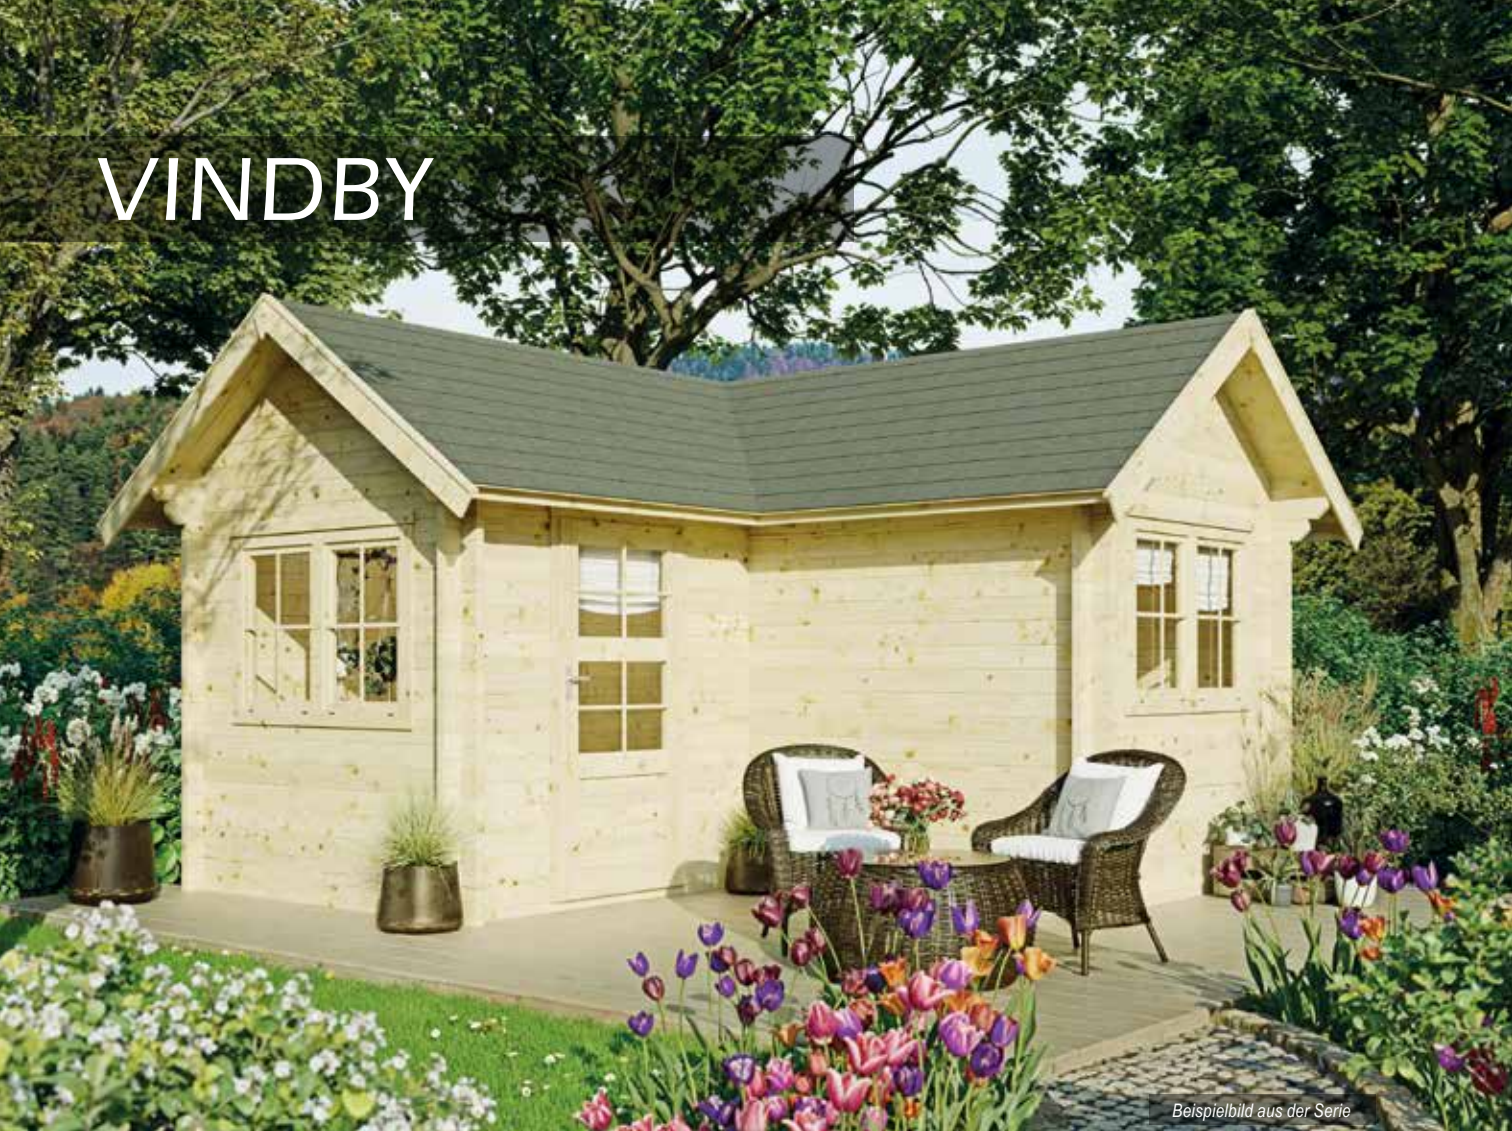

Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 400 x 400 cm

7.399,- €


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 35°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast

- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x Typ ECO-3, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 2x F 31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich



Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 400 x 400 cm
Firsthöhe: 3.021 mm
Dachfläche: 25,43 m²
Umbauter Raum: 32,256 m³

Bitumen-Schindeln

Wie wäre es mit Dachschindeln in rot, grün, anthrazit oder braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:



ENGVIK



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 44 mm – 400 x 300 cm

4.599,- €


Erhältlich in 44 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.097 mm
- **Dachneigung:** 15°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert

- **Fenster:** 4 x feststehende Fenster Einbaumaß 571 x 1956 mm mit ISO-Verglasung
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 400 x 300 cm
Dachaußenmaß: 459 x 360 cm
 Vordach: 150 cm
 Firsthöhe: 2.723 mm
 Dachfläche ca: 17,46 m²
 Umbauter Raum: 24,164 m³

DERSAU



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 44 mm – 382 x 337 cm / mit Geländer

7.899,- €


Erhältlich in 44 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.156 mm
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Fenster:** 1 x 1-flg. Fenster Einbaumaß 886 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4, 1 x 2-flg. Fenster Einbaumaß 1325 x 1281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern
- **Vorbau:** mit Vordach-Pfosten höhen verstellbaren Pfostenträgern, gekreuztem Geländer ohne Terrassenbelag
- **Fußboden:** 18 mm starke Nut- und Federbretter inkl. imprägnierter Unterkonstruktion

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß Blockhaus: 382 x 337 cm
Vordach / Terrasse: 382 m x 240 cm
Dachaußenmaß: 442 m x 637 cm
 Firsthöhe ca.: 2.832 mm
 Dachfläche ca.: 30,58 m²
 Dachneigung ca.: 15°
 Umbauter Raum ca.: 47,521 m³



LODGE



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 45 mm – 398 x 398 cm

7.999,- €


Erhältlich in 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Dachneigung:** 19°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast

- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x Doppeltür, Einbaumaß ca. 160 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1x F 31, Lodge, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp
- **Frontfenster:** 2x Lodge, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm FIX

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß:

Firsthöhe:	2.868 mm
Dachfläche:	26,21 m²
Dachneigung:	19°
Umbauter Raum:	39,709 m³

10 Joda®-Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis

HELSINKI



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 45 mm – 248 x 428 + 248 x 120 cm

9.999,- €


Erhältlich in 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm - **Dachneigung:** 30°
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Frontfenster:** 2 x, Lodge Lichtband, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm


- **Fenster:** 2 x Doppelfenster F31, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm, Dreh-Kipp, 2 x Einzelfenster F11 bei kleinem Modell, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm, Dreh-Kipp
- **Tür:** 1x Doppeltür T21, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard- Drückergarnitur; T11 bei kleinem Modell

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 248 x 428 cm
+ 248 x 120 cm
Grundfläche: 13,60 m²
Firsthöhe: 3.130 mm
Dachfläche: 23,98 m²
Umbauter Raum: 32,642 m³



Sockelmaß: 278 x 488 cm
+ 278 x 120 cm
Grundfläche: 16,90 m²
Firsthöhe: 3.210 mm
Dachfläche: 28,65 m²
Umbauter Raum: 40,633 m³



Sockelmaß: 308 x 578 cm
+ 308 x 150 cm
Grundfläche: 22,40 m²
Firsthöhe: 3.300 mm
Dachfläche: 36,36 m²
Umbauter Raum: 53,889 m³

NORDSKAR



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 280 x 280 cm


2.999,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.260 mm
- **Dachneigung:** 2°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1.416 x 2.053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1 x Fenster feststehend Einbaumaß 886 x 1.281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß:
Dachaußenmaß:
 Firsthöhe ca.:
 Dachfläche:
 Umbauter Raum ca.:

280 x 280 cm
 326 x 326 cm
 2.480 mm
 10,63 m²
 17,718 m³



BUNGALOW



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 248 x 248 cm





3.499,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.260 mm / hinten ca. 2.040 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster je nach Typ:** 1x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm oder 1x F 31 ca. 133 x 90 cm

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 248 x 248 cm
Gesamthöhe: 2.320 mm
Dachfläche: 8,92 m²
Dachneigung: 5,2°
Umbauter Raum: 14,150 m³

Sockelmaß: 308 x 308 cm
Gesamthöhe: 2.320 mm
Dachfläche: 12,85 m²
Dachneigung: 4,2°
Umbauter Raum: 21,820 m³

Sockelmaß: 368 x 368 cm
Gesamthöhe: 2.320 mm
Dachfläche: 15,51 m²
Dachneigung: 3,5°
Umbauter Raum: 31,140 m³

Sockelmaß: 425 x 275 cm
Gesamthöhe: 2.320 mm
Dachfläche: 15,84 m²
Dachneigung: 4,7°
Umbauter Raum: 26,880 m³



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 577 x 277 cm

4.299,- €


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.206 mm
- **Dachneigung:** 2°
- **Fußboden:** 18 mm Nut- und Federbretter optional
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vordach:** mit Rückwand und Vordachpfosten mit Pfostenträger

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2.053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1 x Fenster feststehend Einbaumaß 886 x 1.281 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelm. Haus: 277 x 277 cm
Dachaußenmaß: 323 x 623 cm **Sochelmaß**
Vordach: 300 x 277 cm
Firsthöhe: 2.480 mm
Dachfläche: 20,09 m²
Umbauter Raum ca.: 35,259 m³

BUNGALOW PLUS



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 248 x 248 cm + 150 cm


4.799,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke


- **Seitenwandhöhe:**
vorne ca. 2.260 mm/hinten ca. 2.030 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion (nur im Haus, Anbau ohne Fußboden)
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß: 398 x 248 cm
Höhe Pultfirst: 2.360 mm
Dachfläche: 13,41 m²
Dachneigung: 5,2°
Umbauter Raum: 21,790 m³
Grundfläche: 9,87 m²



Sockelmaß: 458 x 308 cm
Höhe Pultfirst: 2.360 mm
Dachfläche: 18,23 m²
Dachneigung: 4,2°
Umbauter Raum: 31,160 m³
Grundfläche: 14,11 m²



Sockelmaß: 518 x 368 cm
Höhe Pultfirst: 2.360 mm
Dachfläche: 23,79 m²
Dachneigung: 3,5°
Umbauter Raum: 42,010 m³
Grundfläche: 19,06 m²

NORDBY



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 560 x 300 cm


5.499,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** vorne ca. 2.480 mm / hinten ca. 2.140 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion (Freisitz ohne Fußboden)
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Tür:** 1x T 21-4, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Vordachpfosten:** auf höhenverstellbaren Pfostenträgern

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelm. Haus: 240 x 300 cm
Dachaußenmaß: 560 x 350 cm
Schleppdach/Freisitz: 270 x 300 cm
Gesamthöhe: 2.610 mm
Dachfläche: 19,60 m²
Umbauter Raum: 35,960 m³



EUTIN

NEU



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 44 mm – 480 x 360 cm

6.999,- €


Erhältlich in 44 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.212 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starken Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe

- **Fenster:** 2 x feststehende Fenster Einbaumaß 571 x 1.956 mm mit ISO – Verglasung
- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1.416 x 2.053 mm mit ISO-Verglasung 4-6-4 sowie einstellbaren Justierbändern, inkl. Schloß und Standard-Drückergarnitur

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbegebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelmaß Blockhaus:	480 x 360 cm
Vorbau/Terrasse:	99,6 cm
Dachaußenmaß:	525,6 x 482,6 cm
Firsthöhe:	2.474 mm
Dachfläche:	25,37 m²
Dachneigung:	ca. 1°
Umbauter Raum:	ca. 38,223 m³



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 44 mm – 577 x 400 cm / mit Geländer

6.999,- €


Erhältlich in 44 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.270 mm - **Dachneigung:** 2°
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. Imprägnierte Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Nut- und Federbretter ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Vordach:** Vordach-Pfosten mit Pfostenträgern

- **Tür:** 1 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1.416 x 2.053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und einstellbaren Justierbändern
- **Fenster:** 1 x feststehendes Oberlicht Einbaumaß 1.921 x 606 mm mit ISO Verglasung 4-6-4

Dachrinnen-Set und EPDM-Foliendach optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich



Sockelm. Haus:	198 x 198 cm
Sockelm. Unterstand seitlich:	378 x 198 cm
Dachaußenmaß:	595 x 427 cm
Vordach:	183 x 577 cm
Firsthöhe:	2.480 mm
Dachfläche:	26,62 m²
Umbauter Raum ca.:	50,033 m³

ANBAUSCHUPPEN



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 178 x 178 cm

1.799,- €


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** ca. 2.150 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Tür:** 1x Typ ECO-3, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur


- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Anschluss:** Blockwände über U-Profil, Dach über vorgebohrte Anschlussbohle

Dachrinnen-Set und Bitumendachpappe optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich




Sockelmaß: 178 x 178 cm
 Gesamthöhe: 2.510 mm
 Traufhöhe: 2.070 mm
 Dachfläche: 4,49 m²
 Dachneigung: 10,1°
 Umbauter Raum: 7,379 m³



Sockelmaß: 178 x 208 cm
 Gesamthöhe: 2.510 mm
 Traufhöhe: 2.070 mm
 Dachfläche: 5,11 m²
 Dachneigung: 10,1°
 Umbauter Raum: 8,623 m³



Sockelmaß: 178 x 248 cm
 Gesamthöhe: 2.510 mm
 Traufhöhe: 2.070 mm
 Dachfläche: 5,93 m²
 Dachneigung: 10,1°
 Umbauter Raum: 10,281 m³



Sockelmaß: 178 x 308 cm
 Gesamthöhe: 2.510 mm
 Traufhöhe: 2.070 mm
 Dachfläche: 7,17 m²
 Dachneigung: 10,1°
 Umbauter Raum: 12,769 m³



Blockbohle 28 mm – 300 x 200 cm

4.499,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke


- **Seitenwandhöhe:** 2.150 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- **Tür:** 1x Blockhaus-Doppeltür mit fixen Kunststoff-Bullaugen, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur


Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

Sockelmaß: 300 x 200 cm
Firsthöhe: 2.720 mm
Dachfläche: 10,07 m²
Umbauter Raum: 15,000 m³





Sockelmaß: 300 x 300 cm
Firsthöhe: 2.720 mm
Dachfläche: 13,89 m²
Umbauter Raum: 22,560 m³



Bitumen-Schindeln

Wie wäre es mit Dachschindeln in rot, grün, anthrazit oder braun? Die pro Dach benötigte Paketzahl erkennen Sie an diesem Symbol:



NAUTIC



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 28 mm – 300 x 200 cm

4.899,- €

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke und 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.147 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung


- **Tür:** 1x Blockhaus-Doppeltür mit fixen Kunststoff-Bullaugen, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Fenster je nach Typ:** 2 oder 3x PVC-Plexiglas-Oberlichtfenster FIX

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich


Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

10 Joda® - Qualitätsmerkmale:

- ★ Modernste CNC-gesteuerte Fertigung
- ★ Winddichte Spezial-Chalet-Fräsung jeder Bohle
- ★ Endbohlen extra an die Dachneigung angepasst
- ★ Dachpfetten umfäلت für perfekte Dichtigkeit
- ★ Feinjähriges nordisches Holz
- ★ Seitenwandhöhe mindestens 2,13 m
- ★ Speziell abgedeckte Systemwindsicherung
- ★ Echtglasfenster
- ★ Detaillierte Konstruktionszeichnungen in 3-D
- ★ Praktische Montageanleitung mit Pflegehinweis




Sockelmaß: 300 x 200 cm
Firsthöhe: 2.900 mm
Dachfläche: 9,92 m²
Umbauter Raum: 15,300 m³



Sockelmaß: 300 x 300 cm
Firsthöhe: 2.900 mm
Dachfläche: 13,74 m²
Umbauter Raum: 22,950 m³

DOMICIL

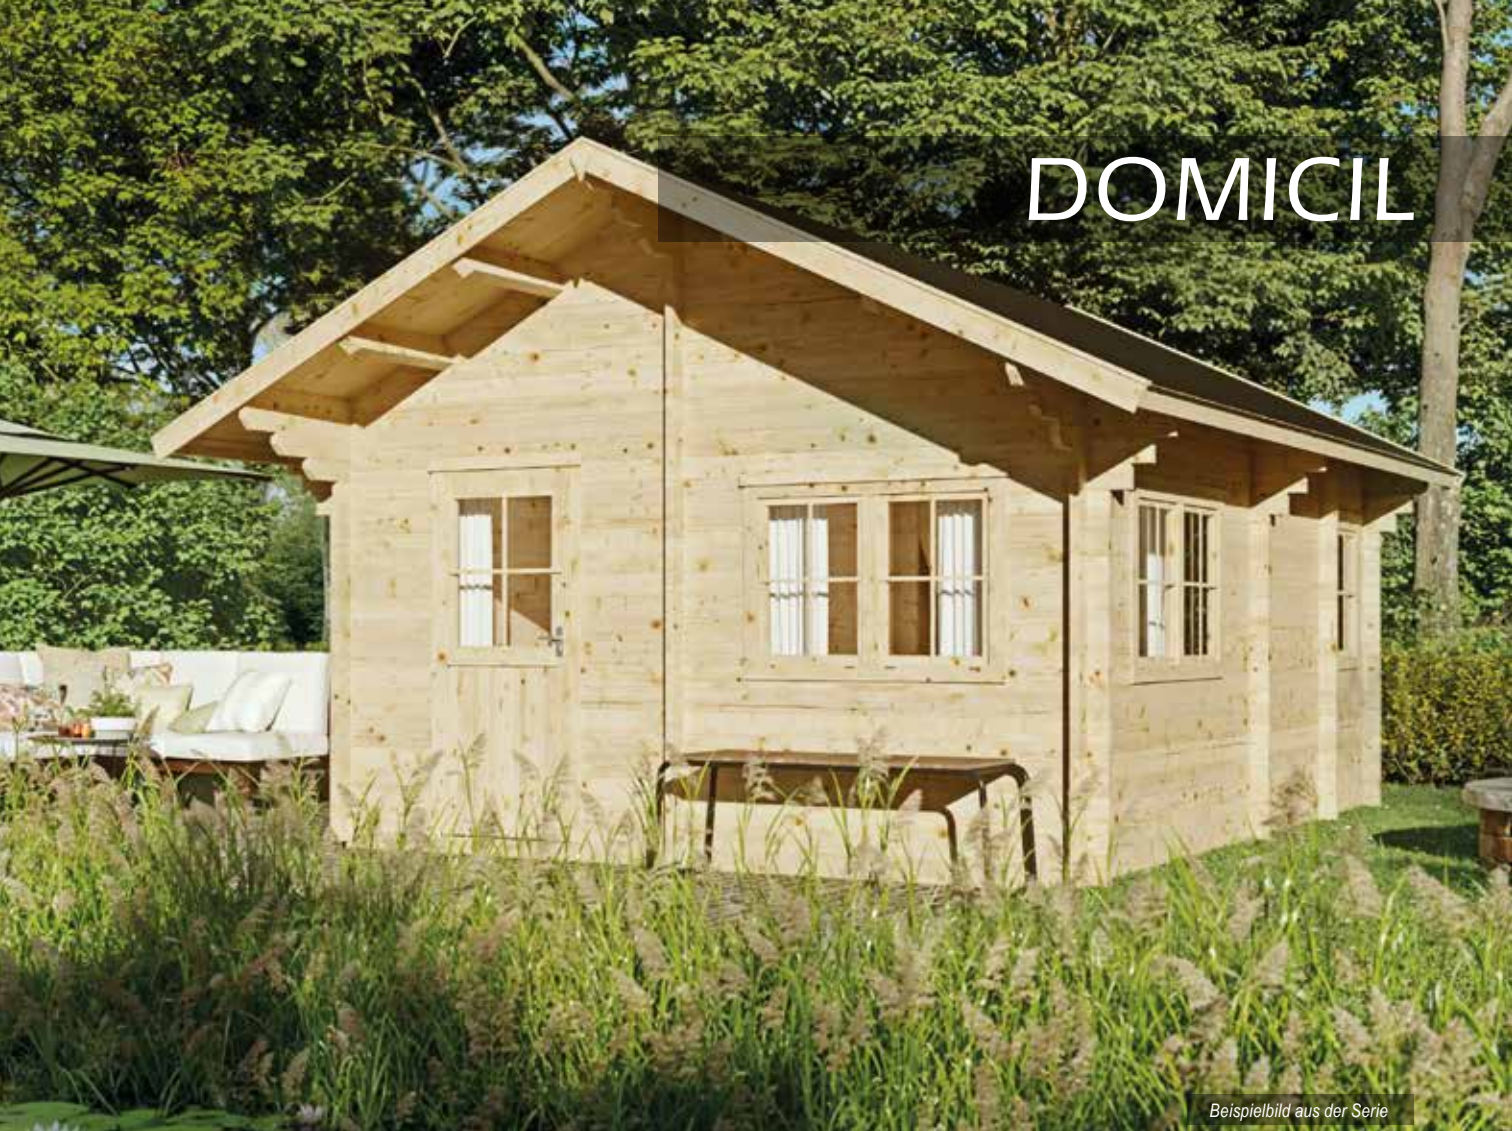

Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 45 mm – 425 x 485 cm

14.999,- €

Erhältlich in 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.375 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruck-
imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung,
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung

- **Tür:** 1x T 11, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss und
Standard-Drückergarnitur
- **Fenster:** 1x Giebelfenster, Einbaumaß ca. 65 x 80 cm, 2x F 11,
Einbaumaß ca. 69 x 90 cm, 2x F31 Doppelflügel, Einbaumaß
ca. 133 x 90 cm

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

Sockelmaß:



Hausaußenmaß
inkl. Dachüberhang:
Wohnfläche:

425 x 485 cm

525 x 590 cm
unten 20,60 m²
oben 7,11 m²

Seitenwandhöhe:
Rauminhalt:
Firsthöhe:

235 cm
58,50 m³
3.400 mm



WEEKEND



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 45 mm – 443,5 x 539 cm

18.599,- €

Erhältlich in 45 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.375 mm
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke Kombischalung
- **Eindeckung:** 1x Lage Bitumendachpappe zur Ersteindeckung
- **Türfront:** 1x T 11, Einbaumaß ca. 90 x 190 cm, inkl. Schloss und Standard-Drückergarnitur

- **Tür innen:** 1x, Einbaumaß ca. 90 x 180 cm / 2/3 Glas
- **Schuppentür:** 1x Einbaumaß ca. 90 x 180 cm ohne Lichtausschnitt
- **Fenster:** 1x Giebfenster, Einbaumaß ca. 65 x 80 cm; 2x F 11, Einbaumaß ca. 69 x 90 cm; 1x F31 Doppelflügel, Einbaumaß ca. 133 x 90 cm (inklusive Fensterläden) außer Giebfenster
- **Dachüberstand:** vorne 150 cm, hinten 25 cm, Seiten je 45 cm

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich





Sockelmaß:

Hausaußenmaß
inkl. Dachüberhang:
Wohnfläche:

Seitenwandhöhe:
Rauminhalt:
Firsthöhe:

443,5 x 539 cm

495 x 714 cm
unten 23,00 m²
oben 10,50 m²
Rauminhalt:
67,80 m³
Firsthöhe:
3.500 mm

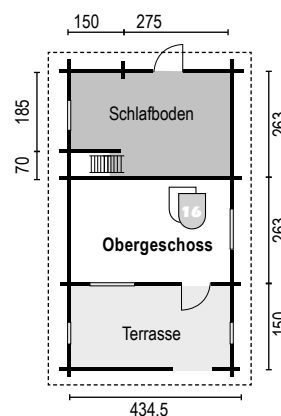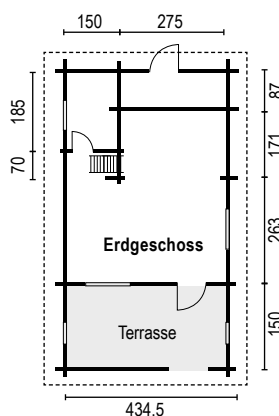

KASSEL



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 68 mm – 577 x 452 cm / mit Geländer

12.999,- €


Erhältlich in 68 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 228 cm
- **Fußboden:** 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, ohne Bitumendachpappe geliefert

- **Elemente:** 1x 1-flg. Eingangstür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm, 5x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 88,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Tür Einbaumaß 88,6 x 205,3 cm
- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

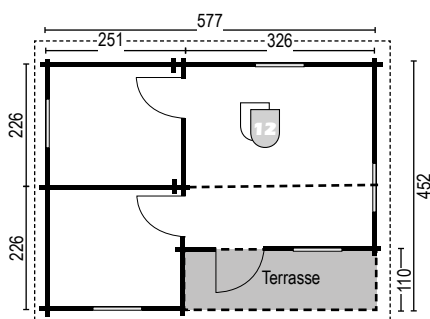

Sockelmaß:
Grundfläche:
Firsthöhe:
Dachfläche:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

577 x 452 cm
26,08 m²
2.926 mm
ca. 32,00 m²
15°
ca. 82.283 m³



LÜBECK



Beispielbild aus der Serie

Blockbohle 68 mm – 900 x 577 cm / mit Geländer

21.999,- €

Erhältlich in 68 mm Blockbohlenstärke


- **Seitenwandhöhe:** 228 cm
- **Fußboden:** 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, auf kesseldruckimprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm starke naturbelassene Nut- und Federbretter, ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Elemente:** 1x 2-flg. Eingangstür Einbaumaß 141,6 x 205,3 cm, 2x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 132,6 x 128,1 cm, 2x 1-flg. Block

hausfenster Einbaumaß 132,6 x 168,6 cm, 2x feststehende Lichtbänder Einbaumaß 57,1 x 195,6 cm

- **Verglasung:** ISO-Glas 4 + 6 + 4 mit Silikonfuge
- **Terrasse:** mit gekreuzten Geländer-Elementen (ohne Fußboden/Terrassenbelag geliefert)

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

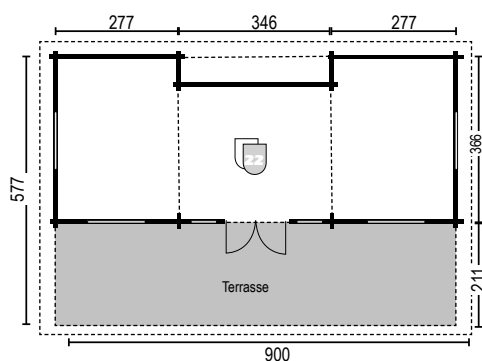

Sockelmaß:

Grundfläche:
Firsthöhe:
Dachfläche:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

900 x 577 cm

51,90 m²
3.094 mm
ca. 61,20 m²
15°
ca. 161,197 m³

POTSDAM



Beispielbild aus der Serie


Blockbohle 68 mm – 850 x 595 cm / mit Geländer

21.999,- €

Erhältlich in 68 mm Blockbohlenstärke

- **Seitenwandhöhe:** 2.070 mm
- **Fußboden:** 18 mm naturbelassene Nut- und Federbretter inkl. imprägnierter Unterkonstruktion
- **Dach:** Massivholzdach aus ca. 18 mm starken Nut- und Federbrettern ohne Bitumendachpappe geliefert
- **Fenster:** 1 x 2-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 1.326 x 1.281 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und mit einstellbaren Justierbändern, 3 x feststehende Fenster Einbaumaß 571 x 1976 mm ISO Verglasung 4-6-4, 1 x 1-flg. Blockhausfenster Einbaumaß 886 x 1.281 mm ISO Verglasung 4-6-4 und mit einstellbaren Justierbändern, 1 x feststehendes Oberlichtfenster Einbaumaß 1.921 x 606 mm ISO-Verglasung 4-6-4
- **Tür:** 2 x 2-flg. Blockhaustür Einbaumaß 1416 x 2.053 mm mit ISO Verglasung 4-6-4 und mit einstellbaren Justierbändern, 2 x 1-flg. Blockhaustüren Einbaumaß 886 x 2.053 mm ISO-Verglasung 4-6-4 und mit einstellbaren Justierbändern
- **Terrasse (ohne Fußboden):** 2-seitig umlaufend, mit gekreuztem Geländer, Vordach-Pfosten mit höhenverstellbaren Pfostenträgern
- **ohne Installationsmaterial**
- **Lieferumfang ohne Möbel und Deko**

Dachrinnen-Set und Bitumenschindeln optional möglich

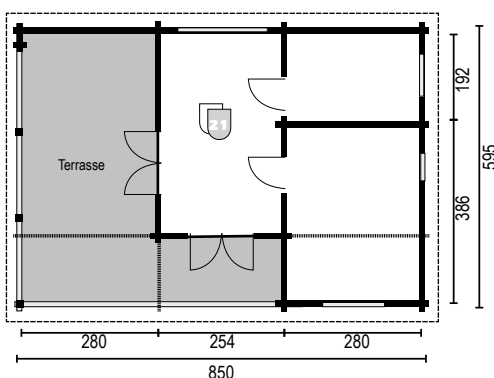

Farbgebung ab Werk für alle Blockbohlenhäuser möglich

Sockelmaß Blockhaus:	850 x 595 cm
Vorbau/Terrasse:	2,78 m / 5,95 m x 1,33 m / 5,22 m
Dachaußenmaß:	637 x 910 cm
Firsthöhe:	3.090 mm
Dachfläche:	ca. 58,70 m²
Dachneigung:	ca. 15°
Umbauter Raum:	ca. 104,690 m³

BITUMENSCHINDELN

Bitumen-Dachschindeln

Die Komplett-Dacheindeckung besteht aus Trauflatten, Traufbrettern, Ortgangkonstruktion und der ersten Lage beschiefelter Glasvlies-Bitumenbahnen (fein besandete Pappe). Sie ergänzen eine weitere Lage – die oberste optional mit Bitumenschindeln in Rechteck- oder Trapezform oder als gerundeten „Biberschwanz“. Als Sonderausstattung lieferbar in den Farben schiefergrau, rot, grün und braun.



Farbvarianten




schiefergrau



rot



grün



braun

Trapez-Dachschindeln

schiefergrau	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810071	39,99	€
rot	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810072	39,99	€
grün	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810073	39,99	€
braun	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810070	39,99	€



Trapez-Dachschindeln

Biberschwanz-Dachschindeln

schiefergrau		3,05 m²/Paket	Art.-Nr.	88810091*	59,99	€
rot		3,05 m²/Paket	Art.-Nr.	88810092*	59,99	€
grün	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810063	39,99	€
braun	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810060	39,99	€



Biberschwanz-Dachschindeln

Rechteck-Dachschindeln

schiefergrau		3,05 m²/Paket	Art.-Nr.	88810081*	59,99	€
rot		3,05 m²/Paket	Art.-Nr.	88810082*	59,99	€
grün	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810053	39,99	€
braun	Abverkauf	3,00 m²/Paket	Art.-Nr.	88810050	39,99	€



Rechteck-Dachschindeln

Bitumen-Dachschindeln (3,0 m²/Paket – * 3,05 m²/Paket)

Abverkauf = solange der Vorrat reicht!

DACHPAPPE

Fein besandete – Dachpappe

Die fein besandete Dachpappe gehört zur Grundausstattung und wird bei den betreffenden Häusern* mitgeliefert.

Eine zweite Lage Dachpappe ist nötig, um das Hausdach auf Dauer vor Regen, Feuchtigkeit und anderen Wettereinflüssen zu schützen. Eine Möglichkeit ist die grob besandete Dachpappe, die das Dach optimal schützt.

Weitere Dachpappen erhalten Sie direkt im Fachhandel.

Dachpappe, besandet

anthrazit	10 m²/Rolle	Art.-Nr.	90120010	79,99	€
-----------	-------------	----------	----------	--------------	---

* Ausnahme: Haus mit Foliendach

Info


Produktdatenblatt und Verlegeanleitung stellen wir zur Verfügung.

Selbstklebende Bitumendachpappe

Kaltselbstklebende Dachbahn mit Granulat in verschiedenen Farben für flache und flach geneigte Dächer, z.B. für Gartenhäuser, Carports, Garagendächer, Vordächer, Tonnendächer etc.. Der Überlappungsbereich von 8 cm ist nicht mit Granulat bestreut, um eine gute Verklebung zu gewährleisten.

Ausführung

Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 x L 15 m), anthrazit	Art.-Nr.	88810043	149,99	€
Selbstklebende Bitumenbahn (B 1 x L 15 m), rot	Art.-Nr.	88810044	149,99	€
Bitumenkleber 280 ml	Art.-Nr.	88810040	9,99	€

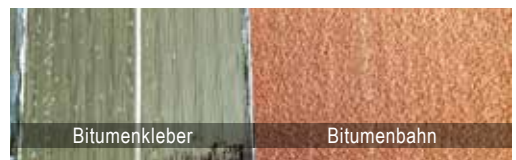

Bitumenbahn, anthrazit



Bitumenbahn, rot



Bitumenkleber

FENSTER UND TÜREN AUS FICHTE

Fenster und Türen sind nachrüstbar durch innen aufgeschraubte Rahmenleisten! Bei Bestellungen bitte die Wandstärke angeben!

Fenster:

Hochwertige gezapfte Rahmen-Bauweise,
inklusive einfach Echtglas.
F 11 und F 31 nach innen öffnend.

Türen:

Hochwertige gezapfte Rahmen-
Bauweise, inkl. Tür-Schwelle, Zylinder-
schloss und Drückergarnitur, mit
Echtglas. Nach außen öffnend.

AB SOFORT!
***Kreuzholz-Sprossen**
(beidseitig aufgesetzte Kreuzholz-Sprossen)
Preis auf Anfrage!

*Fenster F 1 1

Maße: 69 x 90 cm
öffnet nach innen

28 mm	Art.-Nr.	89600100	279,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600105	279,00	€



*Fenster F 3 1

Maße: 133 x 90 cm
Dreh-Kipp öffnet nach innen

28 mm	Art.-Nr.	89600110	479,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600115	479,00	€



*Trondheim

Maße: 188 x 50 cm
Kipp-Doppelflügel, öffnet nach innen

28 mm	Art.-Nr.	89600120	449,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600125	449,00	€



*Lodge – Lichtband

Maße: 56 x 190 cm
ohne Öffnungsfunktion

28 mm	Art.-Nr.	89600130	399,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600135	399,00	€



*Pavillonfenster

Maße: 133 x 141 cm
Dreh-Doppelflügel, öffnet nach außen

28 mm	Art.-Nr.	89600140	699,00	€
-------	----------	----------	---------------	---



Schwedenfenster - einzel

Maße: 77 x 93 cm
Drehfunktion, öffnet nach außen

28 mm	Art.-Nr.	89600150	299,00	€
-------	----------	----------	---------------	---



Schwedenfenster - doppel

Maße: 150 x 93 cm
Dreh/Dreh, öffnet nach außen

28 mm	Art.-Nr.	89600160	699,00	€
-------	----------	----------	---------------	---



Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tür müssen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die später durch den Aufbau nicht mehr zugänglich sind, sollten vor der Montage vollständig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinflüsse, so kommt es, je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die Schließfähigkeit der Tür zu erhalten, muss je nach Witterung die Tür durch Rein- und Rausdrehen der Bänder ausgerichtet werden. Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmöglichkeiten gewährleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemaßnahmen nicht sachgemäß durchgeführt, kann es zu Formänderungen, Bläue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewährleistung zur Folge hat! Für Türen mit der Höhe 190 cm in der Seitenwand ist ein weiterer Bohlenkranz zwingend notwendig – Preis auf Anfrage.

Tür T51

Maße: 90 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600200	499,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600205	499,00	€



Tür T61

Maße: 180 x 190 cm
Vollholz; DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600210	799,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600215	799,00	€



**Alle Türen in DIN
rechts und links
erhältlich!**

*Tür T11

Maße: 90 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600220	469,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600225	469,00	€



*Tür T21

Maße: 180 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600230	799,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600235	799,00	€



*Tür T1 ECO-3

Maße: 90 x 190 cm
DIN rechts

28 mm	Art.-Nr.	89600241	499,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600246	499,00	€



*Tür T2 ECO-1

Maße: 180 x 190 cm
DIN rechts

28 mm	Art.-Nr.	89600251	799,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600256	799,00	€



*Pavillon-Einzeltür

Maße: 90 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600260	599,00	€
-------	----------	----------	--------	---



*Tür T2 ECO-2

Maße: 180 x 190 cm
DIN rechts

28 mm	Art.-Nr.	89600271	799,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600276	799,00	€



*Schwedenhaus-Klöntür

Maße: 87 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600280	699,00	€
-------	----------	----------	--------	---



*Tür „Greena“

Maße: 180 x 190 cm
DIN links

28 mm	Art.-Nr.	89600290	799,00	€
45 mm	Art.-Nr.	89600295	799,00	€



JODA® PREMIUM FENSTER UND TÜREN AUS FICHTE

Fenster und Türen für 45 mm Blockbohlenstärke. Blenden aus Massivholz mit Rundung, befestigt mit Schrauben.

Fenster:

- Blenden aus Massivholz mit Rundung
- Blenden oben, seitlich = 90 mm
- Blenden mit Schrauben befestigt
- Einhand-Dreh-Kipp-Beschläge
- ISO-Glas U=2,9W/m²*K
- Regenschiene auf dem Fensterrahmen
- Gesimsleiste über dem Fensterrahmen

Türen:

- Blenden aus Massivholz mit Rundung
- Blenden oben, seitlich = 90,mm
- Blenden mit Schrauben befestigt
- Gesimsleiste über dem Türrahmen • ISO-Glas U=2,9W/m²*K
- Dichtung bei Außentüren Ø 10 mm
- Einsteckschloß mit PZ bei Außentür
- Schwelle bei Außentür aus Hartholz
- Türgriff mit Schild, Farbton silber

JODA® Premium Blockhausfenster - Isolierverglast

FE 11, rechts

Maße: 69 x 90 cm
Dreh-Kipp, (B)
öffnet nach innen



45 mm Art.-Nr. 88800044 Preis auf Anfrage

FE 31

Maße: 133 x 90 cm
Dreh-Kipp, (B)
öffnet nach innen



45 mm Art.-Nr. 88800055 Preis auf Anfrage

FE 35

Maße: 188 x 50 cm
Kipp, (B)
öffnet nach innen



35-45 mm Art.-Nr. 88800061 Preis auf Anfrage

FE 39

Maße: 81 x 177 cm
ohne Öffnungsfunktion, (B)



39 - 45 mm Art.-Nr. 88800063 Preis auf Anfrage

FE 37

Maße: 56 x 190 cm
ohne Öffnungsfunktion, (B)



37 - 45 mm Art.-Nr. 88800062 Preis auf Anfrage



JODA® Premium Türen - Isolierverglast

TE 10, DIN links

Maße: 90 x 190 cm
(B)



10 - 45 mm Art.-Nr. 88800002 Preis auf Anfrage

TE 11, DIN links

Maße: 180 x 190 cm
(B)



11 - 45 mm Art.-Nr. 88800003 Preis auf Anfrage

TE 13, DIN links

Maße: 160 x 190 cm
(B)



13 - 45 mm Art.-Nr. 88800005 Preis auf Anfrage

TE 12, DIN links

Maße: 180 x 190 cm
(B)



12 - 45 mm Art.-Nr. 88800004 Preis auf Anfrage



B = Bestellartikel, Lieferzeit ca. 4-6 Wochen

Fenster mit Endversiegelung. Alle Bauteile der Tür müssen bauseits holzschutztechnisch behandelt werden. Die Stellen des Holzes, die später durch den Aufbau nicht mehr zugänglich sind, sollten vor der Montage vollständig behandelt werden bzw. zur Behandlung demontiert werden. Holz reagiert auf Umwelteinflüsse, so kommt es, je nach Witterung zum Quellen und Schwinden des Holzes. Dadurch treten Maßabweichungen und leichte Verformungen auf. Um die Schließfähigkeit der Tür zu erhalten, muss je nach Witterung die Tür durch Rein- und Rausdrehen der Bänder ausgerichtet werden. Ein Verzug der Türen ist zu akzeptieren, solange die Funktion durch die bauseitigen Einstellmöglichkeiten gewährleistet ist. Wurden die bauseitigen Pflegemaßnahmen nicht sachgemäß durchgeführt, kann es zu Formänderungen, Bläue und Pilzbefall der Elemente und dem Bausatz kommen, was den Verlust der Gewährleistung zur Folge hat! Für Türen mit der Höhe 190 cm in der Seitenwand ist ein weiterer Bohlenkranz zwingend notwendig - Preis auf Anfrage.



KOMPLETT-PAKET BEI DER HOLZSTÄNDER-BAUWEISE



Bausätze mit Garantie

HÄUSER
5 Jahre
Garantie

Unser exklusiver Top Produktvorteil:


★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

- 1 Dach aus ca. 18 mm Nut- und Federbrettern (Kombischalung) Fichte naturbelassen
- 2 Stabile Dachsparren je nach Hausausführung in unterschiedlicher Stärke bzw. Dimensionen
- 3 Bitumen-Dachbelag als Ersteindeckung – eine zweite Lage Dachpappe oder Bitumen-Schindeln ist zwingend erforderlich, bei Pult- oder Flachdächern empfehlen wir eine Eindeckung mit langjähriger EPDM-Folie (Aufpreis). Bitumen-Schindeln (Paketanzahl siehe Grundrisszeichnung) als Zubehör erhältlich
- 4 Massivholzfußboden aus 18 mm starken naturbelassenen Nut- Federbrettern (Kombischalung) sowie einer imprägnierten Unterkonstruktion
- 5 Einzel- oder Doppeltüren mit PZ-Einsteckschloss inkl. Profilzylinder und Standard-Drückergarnitur. Dreh-Kipp oder feststehende Fensterelemente in Echtglas


- 6 Stabiles Ständerbauwerk aus nordischer Fichte-Konstruktions-Holz (KVH = Konstruktionsvollholz NSI = nicht sichtbarer Bereich) naturbelassen
- 7 Unterschiedliche Profile für die Fassadenhülle

HINWEIS


Die Häuser werden ohne Dachrinnen-Entwässerungsmaterial geliefert. Eine Dachrinne wird von Joda® dringend empfohlen.

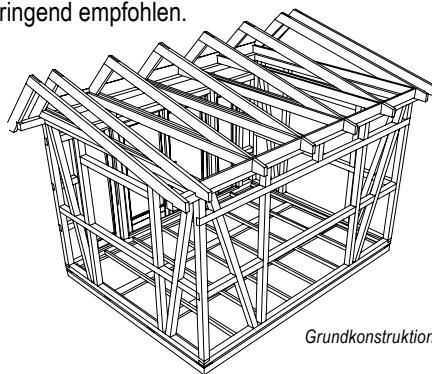

Grundkonstruktion 4 x 3 m



Fichte Natur



Farbgebung ab Werk für alle Ständerbauhäuser möglich

RANTUM



Beispielbild aus der Serie

Rahmenbauweise – 309 x 209 cm


6.299,- €

Vorgefertigte Wandelemente


- **Gesamthöhe:** 256,9 cm
- **Wandhöhe:** 243 cm
- **Wandelemente:** vorgefertigte Wandelemente 97 x 197 cm mit Doppel-Rhombusprofil Fichte 28 x 146 mm, naturbelassen
- **Fenster:** freistehende Oberlichtbänder rundumlaufend PVC
- **Fußboden:** 22,5 mm Nut und Feder Bretter auf 38 x 138 mm Unterkonstruktion

- **Dach:** Pfetten 60/160 und OSB Platten 22 mm rundumlaufende Holzblende
- **Tür:** Doppeltür Vollglas, T81 140 x 190 cm
- **Eindeckung:** EPDM Folie 1,5 mm stark mit EPDM Ablauf, PVC-Fallrohr

Farbgebung ab Werk für alle Ständerbauhäuser möglich



Sockelmaß: 309 x 209 cm
Gesamthöhe: 2.569 mm
Dachfläche: 7,87 m²
Umbauter Raum: 16,590 m³



Sockelmaß: 309 x 309 cm
Gesamthöhe: 2.569 mm
Dachfläche: 11,38 m²
Umbauter Raum: 23,500 m³

Unser exklusiver Top Produktvorteil:

★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund

SKYLINE




Beispielbild aus der Serie

Ständerbauweise – 300 x 300 cm


6.899,- €

Vorgefertigtes Holz-Ständerwerk


- **Wandhöhe:** 2,38 m - **Firsthöhe:** 3,15 m
- **Wände:** vorgefertigtes Holz-Ständerwerk aus 100 x 100 mm Fichte-Konstruktionsholz, Außenwandverkleidung aus 22 x 150 mm Lärche-Konstruktionsholz als Boden-Deckelschalung (andere vertikale Profile optional möglich)
- **Fußboden:** kesseldruckimprägnierte Unterkonstruktion, Massiv holzfußboden aus ca. 18 x 121 mm naturbelassener Kombischalung
- **Dach:** asymmetrisches Satteldach (13,4° / 45° vorn), Dachbretter: 18 mm Fichte-Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Eindeckung:** Bitumendachpappe als einlagige Ersteindeckung
- **Tür:** Doppeltür aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, Gehflügel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Schloss und Standard-Drückergarnitur
- **Lichtbänder:** (wenn vorhanden): aus Fichte-Massivholz; Einbaumaß ca. 56 x 190 cm, voll verglast mit Echtglas, ohne Öffnungsfunktion
- **Zusatzelemente:** an den im Grundriß markierten Stellen ist das Fachwerk für den Einbau zusätzlicher Fenster vorgerichtet, die Sie optional mitbestellen können (siehe Seite 171) (*) Fenster F31, ca. 133 x 90 Einbaumaß; Doppelflügel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung (**) Fenster F11, ca. 69 x 90 Einbaumaß; Einfachflügel; Dreh-Kipp mit Echtverglasung
- **Dämmung:** durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Möglichkeit, dass Sie nachträglich Wände und Decke von innen verkleiden und dazwischen eine Dämmung einbringen können (Dampfsperrefolie nicht vergessen!)



Sockelmaß: 300 x 300 cm
Dachaußenmaß: 373 x 348 cm
Gesamthöhe: 3.150 mm
Dachfläche: 14,20 m²
Umbauter Raum: 26,910 m³



Sockelmaß: 400 x 300 cm
Dachaußenmaß: 473 x 348 cm
Gesamthöhe: 3.150 mm
Dachfläche: 18,00 m²
Umbauter Raum: 35,690 m³



Sockelmaß: 500 x 300 cm
Dachaußenmaß: 573 x 348 cm
Gesamthöhe: 3.150 mm
Dachfläche: 21,83 m²
Umbauter Raum: 44,420 m³

GREENBOX



Beispielbild aus der Serie


Ständerbauweise – 300 x 300 cm

8.299,- €


Vorgefertigtes Holz-Ständerwerk

- **Wandhöhe:** vorne 2,51 m hinten 2,48 m
- **Wände:** vorgefertigtes Holz-Ständerwerk aus 100 x 100 mm Fichten-Konstruktionsholz, Außenverkleidung aus 22 x 150 mm Lärche Konstruktionsholz als Boden-Deckelschalung (andere Profile optional möglich)
- **Fußboden:** kesseldruckimprägnierte Unterkonstruktion, Massiv holzfußboden aus ca. 18 x 121 mm naturbelassener Kombischalung
- **Dach:** Massivholzdach aus naturbelassenen Nut- und Federbrettern 18 x 121 mm Kombischalung incl. Aufkantung, Dach vorgerichtet für ein Standard-Gründach (Bausatz ohne Gründach-Bausatz und Dachgully/Ablauf geliefert)
- **Tür:** Doppeltür aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 180 x 190 cm, Gehflügel DIN links, voll verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Einsteckschloß und Standard-Drückergarnitur
- **Lichtbänder:** aus Fichte-Massivholz, Einbaumaß ca. 56 x 190 cm voll verglast mit Echtglas ohne Öffnungsfunktion
- **Dämmung:** durch die Fachwerkkonstruktion besteht die Möglichkeit, dass Sie nachträglich Wände und Decke (von Innen) verkleiden und dazwischen eine Dämmung einbringen können (Dampfbremse nicht vergessen)


Farbgebung ab Werk für alle Ständerbauhäuser möglich



Sockelmaß: 300 x 300 cm
Dachaußenmaß: 373 x 373 cm
 Gesamthöhe: 2.820 mm
 Dachfläche: 13,91 m²
 Umbauter Raum: 26,130 m³
 Dachneigung: 0,54°



Sockelmaß: 400 x 300 cm
Dachaußenmaß: 473 x 373 cm
 Gesamthöhe: 2.820 mm
 Dachfläche: 17,64 m²
 Umbauter Raum: 35,599 m³
 Dachneigung: 0,54°



Sockelmaß: 500 x 300 cm
Dachaußenmaß: 573 x 373 cm
 Gesamthöhe: 2.820 mm
 Dachfläche: 21,37 m²
 Umbauter Raum: 44,307 m³
 Dachneigung: 0,54°

LINZ



„Linz“ – 530 x 430 cm, naturbelassen

Beispielbild aus der Serie

Vorgefertigtes Holz-Ständerwerk

Technische Daten

Bausatz in Ständerbauweise

Genutete Pfosten, Schwellen und Rähme zur Aufnahme von 19 mm Softline Rundkanten-Profilbrettern Fichte naturbelassen – alternativ kesseldruckimprägniert (Kiefer) oder europäische Lärche.

Wände:

Die Pfosten und Schwellen 70 x 70 mm bilden die Grundlage der Rahmenkonstruktion. Die 19 mm Softline Rundkanten-Profilbretter werden während des Aufbaus in die Nuten der Pfosten geschoben. Dadurch wird gewährleistet, dass die Profilbretter arbeiten können. Bei den Fenster- und Türelementen kommen folgende Elemente zum Einsatz.

Greena Doppeltür 1800x1900 mm (Fichte) und Lodgefenster feststehend 560 x 1900 mm (Fichte).

Alternativ können andere Fenster aus dem Katalog gegen Aufpreis eingebaut werden.

Fußboden:

Unterkonstruktion aus kesseldruckimprägnierten Bodenriegeln ca. 35 x 135 mm mit daraufliegenden kesseldruckimprägnierten Zwischenriegeln ca. 38 x 58 mm. Fußbodendielen aus 18 x 121 mm Fichte Nut- u. Federbrettern.

Dach:

Flachdach mit innen liegenden Rähmpfetten und Sparren. Dachschalung aus 18 x 121 mm Fichte Nut- u. Federbrettern. Imprägnierte Dachaufkantung, Ausgleich- und Abdeckbretter. Eindeckung mit EPDM-Dachbahn inkl. Regenablauf und Fallrohr. Optional: Stahl-Abdeckbleche in anthrazit beschichtet.

Bausatz inkl. Beschläge u. Befestigungsmittel, sowie Montageanleitung. Alle Hölzer, bis auf den Fußbodenunterbau und die Dachaufkantung, werden technisch getrocknet, gehobelt und naturbelassen geliefert.

Farbgebung ab Werk für alle Ständerbauhäuser möglich

LINZ




Beispielbild aus der Serie

Ständerbauweise – 32/22 – 324 X 222 cm


7.899,- €

Unser exklusiver Top Produktvorteil:


★ Herstellung im traditionellen Zimmermanns-Abbund




Farbgebung ab Werk für alle Ständerbauhäuser möglich




Sockelmaß: 324 x 222 cm
Dachaußenmaß: 324 x 324 cm
Gesamthöhe: 2,66 m
Dachfläche: 10,47 m²
Umbauter Raum: 19,070 m³



Sockelmaß: 324 x 324 cm
Dachaußenmaß: 324 x 426 cm
Gesamthöhe: 2,66 m
Dachfläche: 13,77 m²
Umbauter Raum: 27,850 m³



Sockelmaß: 426 x 324 cm
Dachaußenmaß: 426 x 426 cm
Gesamthöhe: 2,66 m
Dachfläche: 18,11 m²
Umbauter Raum: 36,540 m³



Sockelmaß: 528 x 426 cm
Dachaußenmaß: 528 x 528 cm
Gesamthöhe: 2,66 m
Dachfläche: 27,84 m²
Umbauter Raum: 59,730 m³

MONACO

Typ 2



Beispielbild aus der Serie


Typ 1 - 278 x 278 cm / Classic Kiefer 1.299,- €

4-Eck-Pavillon, offen

- **Pfosten:** Typ 1: 90 x 90 mm | Typ 2: 115 x 115 mm mit Kopfbändern
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm Nut und Feder, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

Lieferung ohne Pfostenanker


Farbgebung ab Werk für alle Pavillons möglich



Monaco Typ 1 4-Eck-Pavillon, offen

Dachaußenmaß: 278 x 278 cm

Grundfläche:	3,92 m ²
Firsthöhe:	2.870 mm
Traufhöhe:	2.090 mm
Dachfläche:	8,28 m ²
Dachneigung:	25 °
Umbauter Raum:	9,328 m ³



Monaco Typ 2 4-Eck-Pavillon, offen

Dachaußenmaß: 415 x 415 cm

Grundfläche:	11,19 m ²
Firsthöhe:	3.200 mm
Traufhöhe:	2.090 mm
Dachfläche:	18,60 m ²
Dachneigung:	25 °
Umbauter Raum:	26,633 m ³

Verfügbar in diesen Holzarten

Classic Kiefer KDI

Natur Lärche

Bitumen-Schindeln

Statten Sie Ihren Pavillon mit Bitumen-Schindeln aus (eine zweite Eindeckung ist notwendig). Gilt für „Monaco“ und „Modena“.

Rechteck grün

Trapez braun

Biberschwanz rot

Rechteck schiefergrau

MODENA

Typ 2



Beispielbild aus der Serie



Typ 1 - Ø 300 cm / Classic Kiefer


2.199,- €

6-Eck-Pavillon, offen

- **Pfosten:** 115 x 115 mm mit Kopfbändern
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm Nut und Feder, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

Lieferung ohne Pfostenanker

Farbgebung ab Werk für alle Pavillons möglich




Modena Typ 1

6-Eck-Pavillon, offen

Sockelmaß:

Firsthöhe:
Traufhöhe:
Grundfläche:
Dachfläche:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

Ø 300 cm
3.160 mm
2.100 mm
5,85 m²
9,18 m²
25°
15,645 m³



Modena Typ 2

6-Eck-Pavillon, offen

Sockelmaß:


Firsthöhe:
Traufhöhe:
Grundfläche:
Dachfläche:
Dachneigung:
Umbauter Raum:

Ø 400 cm
10,39 m²
3.430 mm
2.100 mm
15,2 m²
25°
28,574 m³

Verfügbar in diesen Holzarten



Classic Kiefer KDI




Natur Lärche

Bitumen-Schindeln


Statten Sie Ihren Pavillon mit Bitumen-Schindeln aus (eine zweite Eindeckung ist notwendig). Gilt für „Monaco“ und „Modena“.



Rechteck grün



Trapez braun



Biberschwanz rot



Rechteck schiefergrau

DAHLEM

Typ 2

Beispielbild aus der Serie

Typ 1 – Blockbohle 28 mm – Ø 250 cm

5.799,- €

Fichte


Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke – 6-Eck-Pavillon, geschlossen

- **Seitenwandhöhe:** 2.120 mm
- **Wände:** Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus massiver Fichte 60 x 60 mm, geblatteter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle
- **Unterkonstruktion:** aus kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)

- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm Kombischalung, massive Gratsparren von 45 x 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretterfertig zugeschnitten, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

Farbgebung ab Werk für alle Pavillons möglich


Typ 1



Dahlem Typ 1

6-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmaß:	Ø 250 cm
Grundfläche:	5,70 m ²
Firsthöhe:	3.080 mm
Dachfläche:	9,0 m ²
Dachneigung:	30 °
Umbauter Raum:	14,893 m ³



Dahlem Typ 2

6-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmaß:	Ø 300 cm
Grundfläche:	7,79 m ²
Firsthöhe:	3.200 mm
Dachfläche:	12,24 m ²
Dachneigung:	30 °
Umbauter Raum:	20,659 m ³



Beispielbild aus der Serie

Typ 1 – Blockbohle 28 mm – Ø 350 cm


8.299,- €

Fichte

Erhältlich in 28 mm Blockbohlenstärke – 8-Eck-Pavillon, geschlossen


- **Seitenwandhöhe:** 2.120 mm
- **Wände:** Wandelemente (komplett vorgefertigt) aus massiver Fichte 80 x 80 mm, geblatteter Rahmen, Beplankung mit 28 mm Blockbohle
- **Fußboden:** 18 mm starke Kombischalung, allseitig gehobelt und einseitig gefast
- **Unterkonstruktion:** aus kesseldruckimprägnierten Lagerhölzern (Bodenriegel 60 x 140 mm stark)
- **Türen:** 90 x 190 cm, **Fenster:** 133 x 141 cm, 4 Stück, nach außen zu öffnen
- **Dach:** Massivholzdach 18 mm Kombischalung, massive Gratsparren von 45 x 145 mm, passgenau vorgefertigt, Dachbretterfertig zugeschnitten, inkl. 1x Lage Dachpappe zur Ersteindeckung

Farbgebung ab Werk für alle Pavillons möglich




Grunewald Typ 1 8-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmaß: Ø 350 cm
Grundfläche: 10,48 m²
Firsthöhe: 3.360 mm
Dachfläche: 15,30 m²
Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 28,032 m³



Grunewald Typ 2 8-Eck-Pavillon, geschlossen

Sockelmaß: Ø 400 cm
Grundfläche: 13,63 m²
Firsthöhe: 3.500 mm
Dachfläche: 19,36 m²
Dachneigung: 30°
Umbauter Raum: 37,025 m³

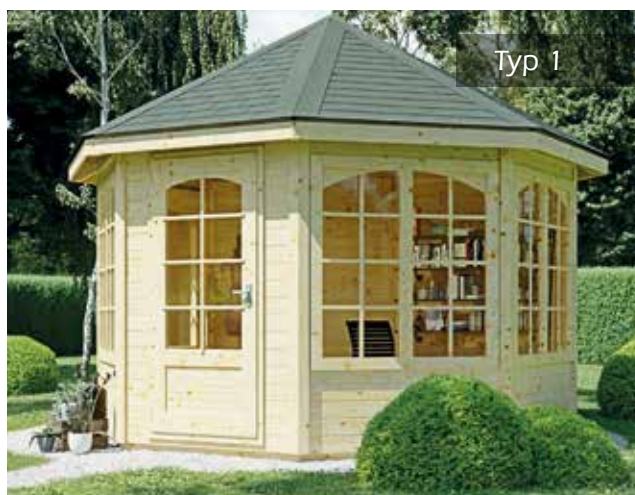

Typ 1

AUSSENSAUNA „MUSTA“



Beispielbild aus der Serie

396 x 200 cm

9.499,- €

Vorgefertigte Element-Sauna mit Vorraum

- **Sockelmaß:** 396 x 200 cm
- **Gesamthöhe:** ca. 236 cm
- **Aufbau von Außen nach Innen:** Außenseite 16 mm Nut- und Federbretter Adler Lignovit Lasut RAL 9017 - 40 mm Isolierung/ Mineralwolle und Alufolie - 16 mm Nut- und Federbretter naturbelassen – Innen
- **Fußboden:** 40 mm Styrodur-Platten und 16 mm Fichten Saunaprofilen, Styrodur wird zwischen den Bodenbalken ausgelegt gefolgt von den 16 mm Nut- und Feder Bodenbretter, Oberseite 16 mm Nut- und Federbretter inkl. Isolierpaneel Sturodur
- **Aussendach:** Fichten Nut- u. Federbretter 16 mm inkl. 1 x Lage selbstklebende Bitumendachpappe
- **Innenendach:** 2x Fichten Nut- u. Federbretter 16 mm aus 68 mm breiten Paneel + Mineralwolle 40mm und Alufolie
- **Fenster-Elemente:** 1 x Innentür Glas Antisol Graphit 8 mm/ 55 x 177,5 cm, 1 x Aussentür Glas Antisol Graphit 8 mm/ 55 x 177,5 cm, 1 x feststehendes Fenster 54,3 x 177 cm, graphit ISO
- **Wände:** 72 mm starke vorgefertigte Wandelemente aus beidseitig 116 mm Fichtenholz + 40 mm Isolation, 72 mm Mineralwolle+ Fichten Nut- und Federbrett RAL 9017 (Außen)
- **Ausstattung:** 3 x Saunaliegen mit Rückenlehne, 2 x Lampe mit Holzschirm, 1 x Ofenschutzgitter
- **Der Bausatz gilt als grundiert geliefert**
Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten



Sockelmaß: 396 x 200 cm
Gesamthöhe: 236 cm
Dachfläche: 8 m²

Farbig vorbehandelt

AUSSENSAUNA „CUBE“




Beispielbild aus der Serie

250 x 223 cm

16.999- €

Vorgefertigte Element-Sauna mit Terrasse

- **Sockelmaß:** 250 x 223 cm
- **Terrasse:** 120 x 217 cm
- **Gesamthöhe:** ca. 253 cm
- **Fußboden:** Bodenplatten aus Kiefernholz, PE-Membran, 4 mm dick, Bodenbalken 44 x 145, Hohlräume gefüllt mit isolierender Entlüftungsmembran, 28 mm Nagetierschutznetz
- **Fenster-Elemente:** Ganzglas-Panorama-Fenster/
Ganzglas-Eingangstür mit Zug-Griff
- **Wände:** Fassadenverkleidung aus Kiefernholz, 18 mm, Lattung 18 mm, Entlüftungsmembran, Holzständer 44x95, Hohlräume gefüllt mit Dämmstoff, Dampfbremse, mit Aluminium Abdeckung / Decklattung, 28 mm, Adlerfinish-Platten 15 mm
- **Dach:** PE-Dachbahn, finnische Bretter 18 mm, Lattung 18 mm, Dachbalken 44 x 145, Hohlräume gefüllt mit Isolierdampfbremse, mit Aluminiumabdeckung, Adler-Finishbretter 15 mm
- **Ausstattung:** 2 x Liegen/Ofenschutzgitter
Sauna-Ofen nicht im Lieferumfang enthalten



Sockelmaß: 250 x 230 cm
Gesamthöhe: 236 cm
Dachfläche: 5,57 m²

Farbig vorbehandelt



BAUANTRAG-SERVICE FÜR CARPORTS

Das Verfahren, die zuständige Behörde und die beizufügenden Unterlagen variiert je nach Bundesland – meistens ist eine Baugenehmigung für Carports vorgeschrieben. Auskünfte erteilt Ihnen dazu die Bauverwaltung Ihrer Gemeinde oder Kreises. Dafür erhalten Sie von uns – bei Bedarf auch gern vorab – alle technischen Bauantragsunterlagen. Für einen Bauantrag: Nachdem Sie unter dem Vorbehalt der Baugenehmigung bestellt haben, erhalten Sie die Joda® Antragsunterlagen inklusive Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Dies fügen Sie Ihrem Bauantrag selbst hinzu, nennen der Behörde als Antragsteller z. B. Ihren Architekten als sogenannten Entwurfsverfasser. Oder – ganz einfach: Joda® erstellt für Sie den Bauantrag und tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf.

BAUANTRAGSVERFAHREN FÜR STANDARD-CARPORTS

1. Möglichkeit

Sie bestellen* und erhalten die Joda® Antragsunterlagen inklusive Typen-Statik, Baubeschreibung und Zeichnung. Diese Unterlagen fügen Sie Ihrem Bauantrag als Antragsteller selbst bei. Sie benennen einen Entwurfsverfasser (z. B. Ihren Architekten).

Die für die Standard-Unterlagen erhobene Schutzgebühr von je 199 € (Zeichnung und Typen-Statik) wird bei Abruf des Bausatzes auf den Kaufpreis voll angerechnet. Bei Sonderanfertigungen berechnen wir Ihnen für die Erstellung der technischen Bauzeichnungen eine feste Pauschale, Preis auf Anfrage.

2. Möglichkeit

Sie bestellen* – Joda® erstellt für Sie den Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren. Joda® tritt als sogenannter Entwurfsverfasser auf. Sie stellen den Lageplan und die Flurkarte sowie eine grobe Lageskizze des Carports mit Grenz- und Gebäudeabständen. Die Bauantrags-Erstellungsgebühr für Standard-Carports beträgt 599,- €.

UMFANG BAUANTRAG

Der vollständige Bauantrag** von Joda® enthält:

- Anfertigung des Freiflächenplanes nach Bauherren-Angabe
- Bauzeichnung
- Einzeichnen des Carports in den Lageplan
- Ausfüllen des Formulars
- Berechnung des umbauten Raumes und der Grundfläche
- Berechnung der Grundflächenzahl
- Erklärung des Aufstellers bautechnischer Nachweise
- Erklärung des Entwurfsverfassers*



* unter Vorbehalt der Baugenehmigung

** Regional können Unterlagen wie ein Entwässerungsantrag oder Ansichten des nahen Wohnhauses mit Carport erforderlich sein. Diese werden nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich berechnet (Preise auf Anfrage).

Hinweis:

Sonder-Zeichnungen und Sonder-Statiken werden nicht verrechnet.

BAUANTRAGSERSTELLUNG VEREINFACHTES BAUGENEHMIGUNGSVERFAHREN

Checkliste Bauanträge	
Bauherr – Vor- und Zuname – vollständige Adresse – Telefonnummer – E-Mail (wenn vorhanden)	Baugrundstück – vollständige Adresse – Gemarkung, Flur, Flurstück – Grundstücksgröße – Angabe der versiegelten Flächen (Wohnhaus, Terrasse, Zufahrten)
Auf einer Kopie – Skizze des zukünftigen Standortes des Carports/BBH mit Kennzeichnung der Zufahrt – Grenz- und Gebäudeabstände – versiegelte Flächen	Auszug aus dem Liegenschaftskataster – (nicht älter als 3 Monate, gern auch als pdf-Datei)

Fragen zu verfahrensfreien Baumaßnahmen beantwortet Ihnen zu Ihrem Bauvorhaben das für Sie zuständige Bauamt/Kreis oder Gemeinde.



Foto: AdobeStock/Bogan



INFORMATIONEN FÜR SIE

SERVICE TELEFON

Erfahrene Mitarbeiter sorgen dafür, dass alles läuft und Sie mit den Produkten zufrieden sind. Sie koordinieren den Aufbauservice. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Kundendienst-Center haben für Fragen und Probleme immer ein offenes Ohr und werden sicherlich auch Ihnen helfen können:
Service Telefon: 0 43 28 – 17 83 50



LIEFER-SERVICE

Warenlieferung direkt: Auf Wunsch kommt Joda® auch zu Ihnen und liefert an die Bordsteinkante! Dieser Service gilt für mit 38 t-Lkw befahrbare Straßen bei Anschriften in Deutschland (Festland). Waren werden zum abgesprochenen Termin persönlich entgegen genommen. Die genauen Konditionen nennt Ihnen der Joda®Fachhändler. Hinweis: Satteldach-Carport-Lieferungen erfolgen in zwei Teillieferungen, wenn Dachsteine mitbestellt werden.

CARPORT ONLINE PLANEN!

Besuchen Sie Joda® im Internet und planen Sie Ihr Joda® System-Carport online. Entdecken Sie mit unserem Carport-Konfigurator Ihre Möglichkeiten. Anschaulich und Klick für Klick. Oder Sie wählen einfach Ihre vorkonfigurierte Variante aus und fordern unverbindlich ein Angebot bei Ihrem Fachhändler an.



www.joda.de

GUT ZU WISSEN

Das verwendete Holz ist ausschlaggebend für die Qualität des Carportes und Gartenhauses. Joda® fertigt ausschließlich aus nachhaltig erzeugten, sorgsam ausgewählten, europäischen Hölzern. Sorgfältige Verarbeitung auf modernsten Maschinen lassen so ein hochwertiges Naturprodukt entstehen.

Als natürlicher Rohstoff ist das Material übrigens in Struktur und Zeichnung immer unterschiedlich – ein Reiz des natürlichen, hygroskopischen Werkstoffes Holz. Fest verwachsene Äste, Risse oder Harzgallen sind dabei ein ursprüngliches Kennzeichen der echten Natur. Holzliebhaber wissen es zu schätzen.

AUF NUMMER SICHER

Das Beste aus Holz für den Garten: Dafür steht die Marke Joda®, beheimatet im norddeutschen Daldorf. Unsere Erfahrung mit Holz reicht zurück bis zum Jahr 1948 – seit 1984 konzentrieren wir uns auf „Holz im Garten“. Premium Carports und Blockhäuser stellen wir in eigener Fertigung her, um unseren kompromisslosen Qualitätsanspruch für Sie sicherzustellen.

Mit Joda® erhalten Sie Gartenholzprodukte in echter Handwerksqualität aus nachhaltig angebauten Hölzern! Die Güte unserer Joda®-Produkte unterstreichen wir mit einem überzeugenden Garantieverprechen: auf unsere Blockbohlenhäuser gibt es z. B. **5 Jahre Garantie** und auf unsere System-Carports sogar **10 Jahre!**

Auf Wunsch geliefert und montiert – alles aus einer Hand.



IHR KOMPETENTES CARPORT- UND GARTENHAUS-TEAM

Sie haben ganz individuelle Vorstellungen, wie Ihr Carport oder Gartenhaus aussehen soll? Gemeinsam finden wir die passende Lösung und stehen Ihnen von der Beratung und Planung über die Lieferung bis hin zur Montage mit unserem Know-how und unserer Erfahrung zur Seite. Auf Wunsch erstellen wir für Sie den Carport-Bauantrag nach dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren.

AUFBAU UND MONTAGE SERVICE

Joda® baut mit System in echter Handwerkerqualität

Sie haben sich für Ihr Blockhaus oder Carport entschieden? Selbstverständlich können Sie den Aufbau auch in die Hände unserer erfahrenen Monteure geben. Joda® bietet Ihnen den kompletten Montage-Service (außer Fundamenterstellung bei Häusern und Farbarbeiten) aus einer Hand! Die Kosten sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und dem Carport- oder Gartenhaustyp, da die Aufwendungen naturgemäß unterschiedlich sind. Ihr Fachberater hilft Ihnen gerne weiter. Beim örtlichen Fachhändler wird Ihnen gerne und kompetent weitergeholfen. Dann steht Ihnen auf Wunsch unser eigenes Montage-Team zur Verfügung und sorgt für eine fachgerechte Umsetzung und ein optimales Ergebnis.



Unser fachlich kompetentes Montage-Team



INFORMATIONEN FÜR SIE

MONTAGE-RICHTLINIEN

Anfahrt und Abfahrt der Joda® Monteure im Joda® Servicewagen. Bausatzprüfung auf Vollständigkeit und Qualität. Die Geländeform bzw. Geländebeschaffenheit sowie im Erdreich verlaufende Strom und Wasserleitungen sind vorab genau zu benennen, ggf. ist bauseits ein Leitungsplan zur Verfügung zu stellen. Strom und Wasser sind bauseits zu stellen.

Die Terminvereinbarung ist unkompliziert und erfolgt direkt mit unserem Montageteam und richtet sich nach den Vorstellungen des Auftraggebers. Der Montage-Service gilt für das deutsche Festland, Montagen auf den deutschen Inseln sind teilweise möglich und mit einem Aufpreis verbunden. Die Montage / Aufbau erfolgt gemäß Beauftragung. Sonderwünsche und Nacharbeiten sind schriftlich zu beauftragen und werden extra abgerechnet. Zum Wohle des Produktes behalten wir uns das Recht vor, die Montage aufgrund schlechter Witterung zu verschieben. Eine etwaige Verschiebung der Montage wird mit dem Auftraggeber abgestimmt. Ob eine Montage möglich ist entscheidet der jeweilige Monteur vorab.

BAUSTELLE

Der Montageort muss frei zugänglich sein, 100 cm umlaufend um das Fundament oder Montageort.

Unwegbarkeiten (Treppen, steiles Gelände usw.) sind vorher zu benennen. Bei erheblichen Behinderungen wie z.B. schmale Zugänge, Bäume oder Hecken, ist das Montageteam vorab zu informieren. Sofern durch ungenügenden Platz, längere Montagewege oder ähnliches, zusätzliche Montagezeit anfällt, muss diese mit einem Stundensatz von Netto 65 € je Mitarbeiter zusätzlich berechnet werden. Zur Montage benötigen wir einen 230 V 16 A Anschluss der max. 30 Meter vom Aufbauort entfernt sein darf.

Bei der Fundamenterstellung benötigen wir zusätzlich Wasser. Schlauchanschluss max 10 Meter von der Baustelle.

Unseren Mitarbeitern muss zu jeder Zeit der Zugang zu sanitären Anlagen möglich sein, sollte es nicht möglich sein sind mobile Anlagen bauseits aufzustellen. Der Aufbauort sollte nicht mehr als 30 Meter von der Abladestelle liegen, wenn dies aber der Fall ist bitte auf alle Fälle bei der Terminansprache mit ansprechen. Mehraufwand stellen wir in Rechnung.

Als Kunde sollten Sie während des Aufbaus vor Ort und ansprechbar sein.

FUNDAMENTE

Alle Fundamente die Sie selber erstellen oder durch eine Fremdfirma erstellen lassen, müssen unseren Vorgaben entsprechen. Das Fundament muss für den Aufbau geeignet, ausreichend groß, waagrecht, durchgehärtet, trocken und sauber sein. Ist dieses nicht der Fall, kann unser Montageteam die Montage verweigern, die bis dahin entstandenen Kosten stellen wir in Rechnung. Sollte von unserer Seite eine Nacharbeit am Fundament nötig sein, stellen wir die Mehrkosten in Rechnung. Haben Sie uns mit der Erstellung der Fundamente für ihr Carport oder Zaun Anlage beauftragt, sind vor Beginn der Arbeiten alle Kabel und Rohrleitungen im Umfeld der Baustelle zu benennen. Sollten beim Ausheben der Fundamente große Steine, alte Fundamente, Gasleitungen, Stromleitungen, Kanalrohre oder andere Teile die Fundamentarbeiten behindern, so berechnen wir Ihnen den Mehraufwand.

Die Entsorgung des Erdaushubs erfolgt bauseits. Grabfähiger Boden vorausgesetzt. Keine nachträglichen Erd- Pflaster- Anpflaster- Farb- oder Zusatz-Arbeiten. Alle Entwässerungen werden nur bis Oberkante Fußboden gelegt und nicht angeschlossen.

Bauseits bedingte Umsonst-Anfahrten stellen wir Ihnen in Rechnung.

PFLEGEANLEITUNG FÜR IHR BEGRÜNTES DACH

Mit der Begrünung Ihres Daches haben Sie sich dazu entschlossen, der Natur ein Stück Lebensraum zurückzugeben. Durch die fachgerechte Anlage des begrünten Daches sind die Grundvoraussetzungen geschaffen worden, dass sich hier Leben entwickelt und die Pflanzen gedeihen können.

Damit das Wachstum der Pflanzen und die gute Optik des Daches möglichst dauerhaft erhalten bleiben, ist nur ein minimaler Pflegeaufwand notwendig.

Je gewissenhafter Sie diese wenigen Punkte beachten, umso schöner und langlebiger wird Ihre Dachbegrünung sein.

1. Bewässerung:

Da Ihre Bepflanzung bereits sehr gut an die extremen Lebensbedingungen auf Ihrem Dach angepasst ist, beschränkt sich die Bewässerung auf die Anwuchsphase sowie auf längere Trockenzeiten.

Ob eine Bewässerung notwendig ist, erkennen Sie an den Blättern der Pflanzen. Werden diese schlapp und sind nicht mehr prall gefüllt und fleischig, so wird es Zeit, den Bestand mit Wasser zu versorgen.

Sollte Ihr Dach mit Sedumsprossen begrünt worden sein, ist ein höherer Bewässerungsaufwand in den ersten Wochen erforderlich. Solange die Sprossen noch keine Wurzeln gebildet haben, sind diese empfindlich gegen Austrocknung durch Sonne und Wind. Kontrollieren Sie den Zustand der eingesäten Sprossen je nach Witterung 2-3-mal pro Woche und wässern Sie ggf.

2. Düngung:

Die für die Begrünung verwendeten Sedumarten sind wahre Überlebenskünstler. Sie kommen in der Natur auch mit geringen Mengen an Nährstoffen gut zurecht.

Im Gegensatz zur kargen Natur möchten Sie jedoch sicherlich eine möglichst geschlossene Pflanzendecke auf dem Dach sehen. Um das optimale Wachstum der Pflanzen zu fördern, ist nur ein minimaler Aufwand erforderlich.

Sind die Pflanzen in ein mineralisch-organisches Substrat gepflanzt worden, so können die Dachstauden ihren Nährstoffbedarf im ersten Jahr aus dem Kompostanteil im Substrat decken. Um das gute Wachstum in den Folgejahren aufrechtzuerhalten, sollte jeweils zu Beginn der Wachstumsperiode, etwa ab Anfang April, ein Langzeitdünger auf der Fläche ausgebracht werden. Verwenden Sie hierfür den 6-Monatsdünger Plantacote mit einer Aufwandsmenge von 20 g/m² oder alternativ einen organischen Dünger mit ca. 50 g/qm.

Bei der Verwendung von rein mineralischem Dachsubstrat sollte bereits während der Pflanzung eine Gabe des Langzeitdüngers mit ausgebracht werden.

Hinweise: Die Verwendung von konventionellen Düngemitteln wie z.B. „Blaukorn“ wird nicht empfohlen, da der Dünger sehr schnell durch Regen ausgewaschen wird und so zu einer unnötigen Belastung des Regenwassers und somit unserer Umwelt führt.

3. Kalkung (pH-Wert Anhebung):

Das Ausbringen von Gartenkalk auf dem begrünten Dach dient zur Anhebung und Stabilisierung des pH-Wertes. Im Laufe der Zeit kann der pH-Wert in Ihrem Dachsubstrat, bedingt durch saure Niederschläge und damit verbundene Auswaschungen von Härtebildnern absinken. Ihre Sedumpflanzen entwickeln sich dann nicht mehr optimal und stattdessen wachsen zunehmend Moose.

Um diesem Vorgang entgegenzuwirken, verwenden Sie bitte handelsüblichen Gartenkalk, ehe sich die ersten Anzeichen von Moosbildung zeigen. Sollten sich bereits Moose auf dem Dach angesiedelt haben, so ist dieses vor der Kalkung zu entfernen.



4. Moosbildung

Sollte sich im Laufe der Zeit Moos in zunehmendem Maße auf Ihrem Gründach ansiedeln, so liegt das entweder an dem niedrigen pH-Wert oder einer zu schattigen Lage der Dachfläche. Eine weitere Ursache hierfür kann eine allgemeine Vernässung der Dachfläche sein. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir dringend, dass Dachflächen, deren Neigung weniger als 3° beträgt, mit einer Drainageschicht versehen werden. Dies kann entweder in Form einer Dränplatte oder mit einer Blähtonsschicht (mind. 4 - 5 cm) sowie aufliegendem Filtervlies realisiert werden. Alternativ ist auch die Verwendung von rein mineralischem Dachsubstrat denkbar. Hierbei sollte die Gesamtschichtstärke jedoch mindestens 8 cm betragen.

5. Kieselstreifen, Abläufe, Dachränder & Wandanschlüsse

Damit das Wasser immer zügig von der Dachfläche abgeleitet wird, sind der Kieselstreifen und besonders die Abläufe jährlich zu kontrollieren. Bewuchs, der sich aus der Vegetationsfläche in den Kieselstreifen ausbreitet sowie aufwachsende Wildkräuter sind zu entfernen.

6. Fremdaufwuchs entfernen

Unerwünschter Aufwuchs, vor allem Sämlinge von Bäumen und Sträuchern, sind bei Bedarf zu entfernen. Es empfiehlt sich, die Dachfläche ein bis zweimal jährlich zu kontrollieren und ggf. zu pflegen. Ob Wildkräuter und Gräser auf dem Dach wachsen sollen oder dürfen, liegt im jeweiligen Ermessen. Damit Gräser jedoch dauerhaft mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt werden, ist meist eine Substratstärke von > 10 cm notwendig. Pflanzenschutzmittel sind bei einer extensiven Begrünung nicht erforderlich, da jeglicher Aufwuchs sehr leicht von Hand zu entfernen ist.

7. Nachpflanzung

Trotz der generellen Eignung all unserer Dachstauden für extensiv begrünte Dächer, kann es trotzdem passieren, dass sich die eine oder andere Art sehr gut entwickelt und andere kümmern oder sogar ganz verschwinden. Dies liegt zumeist an den örtlichen Gegebenheiten. Auftretende Kahlstellen sollten deshalb immer mit den Pflanzen nachgepflanzt werden, die bereits gut auf dem Dach wachsen. Ein Nachpflanzen der eingegangenen Art ist auf jeden Fall nicht sinnvoll.

8. Entfernung von Laub

Sofern sich im Herbst Laub aus der Umgebung auf dem Dach abgelagert hat, sollte dies im zeitigen Frühjahr entfernt werden. Abgestorbene Teile der vorhandenen Vegetation können hierbei mit entfernt werden. Ein Zurückschneiden der Pflanzen ist in der Regel nicht erforderlich.



KLEINE HOLZKUNDE:

Jedes Stück ein UNIKAT!

Holz ist ein natürlicher Rohstoff und zeigt je nach Holzart und Standort verschiedene Eigenschaften, welche die Ästhetik und die Charaktere dieses Materials so besonders machen. Dabei können unterschiedliche und typische Merkmale auftreten, wie beispielsweise Äste und Markröhren, die jedoch keinen Mangel bedeuten. Jedes Holzstück ist ein echtes Unikat.

Durch das natürliche Wachstum zeigt Holz Unterschiede im Aufbau und damit auch unterschiedliche Eigenschaften, etwa in Bezug auf seine Dichte und das Quell- und Schwindverhalten. Weiterhin können die Harzgehalte der Nadelhölzer abweichen und die Inhaltsstoffe im Holz durch Umweltfaktoren voneinander unterschiedlich ausgeprägt auftreten. Einen kleinen Überblick über verschiedene Merkmale dieses einmaligen Rohstoffes finden Sie unter den folgenden Informationstexten.

Joda® Tipp: Holz im Außenbereich bedarf unabhängig von Qualität, Imprägnierung und Holzart einer gewissen Pflege. Dazu gehören die Reinigung und je nach Bewitterung und Lage ein Schutzanstrich. Je besser die Pflege, desto länger die Freude am Holz. Damit die Pflege leicht von der Hand geht, finden Sie hierzu mehr Informationen in unserem Joda®color-Programm ab Seite 192 oder auf www.joda.de.



Trockenrisse

Bei einem Trocknungsprozess können sogenannte Trockenrisse aufgrund einer nicht gleichmäßigen Holzstruktur entstehen, wodurch das Holz tangential stärker schwindet als radial (Anisotropie). Je nach Holzart und Standort des Produktes (z. B. sonniger oder schattiger Standort) kann dies unterschiedlich stark auftreten und auch wieder vergehen. Durch Veredelungsverfahren kann dieser Prozess reduziert, nicht aber gänzlich verhindert werden. Nach DIN 4074 sind solche Risse grundsätzlich zulässig, da sie die Statik und Haltbarkeit nicht negativ beeinflussen.



Salzausblühungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern können oberflächliche, weiß bis grünliche Ausblühungen auftreten. Es handelt sich hierbei um austretendes Harz, welches sich mit Inhaltsstoffen der Imprägnierung gemischt hat. Die in der Imprägnierung gelösten Kupfersalze oxidieren an der Oberfläche zu hellgrünen Flecken und wittern nach einiger Zeit ab. Es handelt sich hierbei also nur um ein vorübergehendes optisches Merkmal durch den Behandlungsprozess und bringt keine negativen Einflüsse auf die Haltbarkeit des Holzes mit sich.



Äste und Maserung

Äste und Maserung des Holzes variieren je nach Holzart und Standort des Baumes. Sie gehören zu den natürlichen Charakteristiken des Holzes und machen durch die Variationen die Ästhetik des Rohstoffes aus. Holz ist und bleibt ein Naturprodukt, wodurch kein Stamm dem anderen gleicht. Eine einheitliche und gleichmäßige Maserung kann daher nicht gewährleistet werden, z. B. bei Sichtschutz- und Vorgartenzäunen oder Profil- und Konstruktionsholz. Bei Gartenholzprodukten werden ausschließlich gesunde, jedoch auch durchaus astigere Hölzer als im Möbelbau eingesetzt.



Harzaustritte

Ein nachträgliches Ausharzen ist bei Nadelhölzern gerade bei warmer Witterung oder direkter Sonneneinstrahlung nicht vermeidbar. Die Stärke des Austrittes unterscheidet sich zwischen den Baumarten und kann durch einen dunklen, wärmeabsorbierenden Anstrich noch verstärkt werden. Tipp für den Fall der Fälle: Benutzen Sie ein Stück Holz als Spachtel und entfernen Sie vorsichtig gegebenenfalls ausgelaufenes Harz.



Markröhre

Die Markröhre, auch Mark genannt, ist eine zentrale Röhre in Längsrichtung des Stammes und wird innerhalb des ersten Jahrrings gebildet. Er hat lediglich einen Durchmesser von wenigen Millimetern und setzt sich in Farbe und Struktur vom umgebenden Holz ab. Durch die Verarbeitung des Holzes kann diese aus einem porösen Gewebe bestehende Röhre teilweise oder ganz sichtbar werden. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Merkmal und gehört damit zu dem typischen Erscheinungsbild dieses Werkstoffes.



Farbgebung und Schattierungen

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern werden Farbpigmente mit der Imprägnierlösung unter hohem Druck in das Gewebe gepresst. Je nach Holzart, Holzabschnitt, Feuchtegehalt oder Dichte des Materials variiert das Aufnahmeverhalten zwischen den Baumarten und innerhalb eines Werkstückes, wodurch die Farbintensität unterschiedlich stark ausfallen kann. Durch die Bewitterung gleichen sich diese Farbunterschiede in der Regel über die Zeit an.



Holzinhaltsstoffe

Je nach Holzart sind im Holz verschiedene Inhaltsstoffe gebunden, welche durch Bewitterung austreten können. Um ein Durchschlagen dieser Stoffe durch die Deckfarbe zu verhindern, empfehlen wir bei deckenden Farben eine Grundierung und einen Absperrgrund aufzutragen. Bei stark gefärbten Hölzern, wie z. B. Bangkirai, sind Verunreinigungen an Pflasterflächen etc. möglich, da durch Staunässe die Inhaltsstoffe gelöst und ausgespült werden können. Daher ist darauf zu achten, dass Wasser gut abgeführt werden kann.



Rauhe Oberflächen

Die Oberfläche von gehobelten oder gefrästen Hölzern kann trotz großer Sorgfalt und scharfen Werkzeugen teilweise raue Stellen aufweisen. Gerade im Astbereich oder entgegen der Bearbeitungsrichtung gerichtete Holzfasern sind je nach Holzart und Faserverlauf raue Stellen oder kleine Faser- ausrisse möglich. Bei einer Pfostenkopfbearbeitung sind aufgrund der quer zur Faser erfolgten Bearbeitung neben rauen Flächen auch kleine Ausfransungen möglich



Quell- und Schwindverhalten

Eine für Holz typische Eigenschaft ist die Volumenveränderung durch Feuchtigkeitszu- oder -abnahme, auch Hygroskopie genannt. Je nach Baumart und Umgebungs- und Materialfeuchte können Bauteile unterschiedlich stark quellen und schwinden, das Holz arbeitet also. Ein frisch eingeschnittenes Kiefern Brett hat z. B. nach einer Feuchtigkeitsabnahme von 10 % ca. 4 % seines einstigen Volumens verloren. Bei der Druckimprägnierung wird das Holz mit Flüssigkeit gesättigt. Es weist daher am Anfang der Trocknung die höchsten Schwindungen auf, was im Verbau konstruktiv berücksichtigt werden sollte (z. B. Profilholz mit verlängerter Feder einbauen).



Schimmel und Bläue

Da Holz ein natürlicher Rohstoff ist, kann es durch unvorteilhafte Lagerung oder unfachmännischen Verbau dazu kommen, dass sich durch Staunässe oder eine zu hohe Restfeuchte im Material Schimmel und Bläuepilze auf dem Holz absetzen sowie Stockflecken entstehen. Bei der Bläue handelt es sich lediglich um eine optische Beeinflussung, die mechanischen und statischen Eigenschaften werden hierdurch nicht negativ beeinflusst. Eine Imprägnierung ist ein guter Schutz gegen diesen Befall. Sollte es dennoch zu solchen Merkmalen kommen, können diese meistens, nachdem das Holz trocken geworden ist, leicht entfernt werden und gleichen sich mit der Zeit farblich an. Bei unbehandelten Hölzern ist eine Grundierung mit vorbeugendem Bläueschutz (Joda@color) zu empfehlen.



HINWEISE ZU FARBBEHANDELTEM HOLZ



Sie wünschen einen farbigen Carport oder Blockhaus, dieses können wir Ihnen werkseitig farbbehandeln. Hier unterscheiden wir in der Veredelung zwischen Lasuren und Deckfarben.

Das Lasieren der Holzbauteile Ihres Carports/Blockhäuser bietet viele Vorteile. So schützt die Lasur unter anderem vor UV-Strahlen und beugt dem frühzeitigen Vergrauen vor. Auch die Einwirkung von Nässe auf das Holz werden merklich reduziert. Die wasserabweisende Lasur ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Bauseitige Farbauffrischungsanstriche sind zwingend erforderlich.

Bei deckenden Anstrichen empfehlen wir Fichte Leimholz BSH/NSI. Unsere Carports/Blockhäuser werden von uns zweifach gestrichen. Wir bieten Ihnen nahezu jeden RAL-Farbtönen für Ihr Wunschprodukt an. Die Farbbehandlung versteht sich grundsätzlich ohne Spachteln und Schleifarbeiten. Ein bauseitiger Endanstrich wird empfohlen.

Die durch den Farbanstrich ggf. entstehenden Farbnuancen, Harz- und Astausbrüche, Trockenrisse, Rauigkeit in der Oberflächengüte, sowie Nägel- und Schraubenlöcher stellen keinen Qualitäts- oder Reklamationsgrund dar. Siehe Bilddarstellung Seite 121.











Terrassendeck | Robinie naturbelassen



Valencia | Fichte granit



Sitzlaube Oxford | Lärche



Paula – Spielturn | Nadelholz KDI



Kunststoffe für Dach und Wand



Kunststoffe für Dach und Wand

... MEHR VON JODA® – Haus & Garten!

Jede Menge Ideen für Ihr grünes Idyll: Die umfassenden Joda® Kollektionen sind nicht nur aus nachhaltig erzeugtem, massivem Holz produziert – sondern auch aus hochwertigen, pflegeleichten Materialien wie WPC, HPL oder Fensterkunststoff. Der nächste Sommer kommt bestimmt: Dafür bietet das Joda®-Sortiment Ihnen neben Sicht- und Windschutz aller Art auch „Barfuß“-Terrassendecks und eine Vielzahl bewährter Ideen wie Brücken, Hochbeete, Konstruktionshölzer, Zaunpfähle oder Spielgeräte. Entdecken Sie im Katalog „Haus & Garten“ von Joda® auf über 320 Seiten frische Ideen aus der Natur. Unsere Partner aus dem Fachhandel halten ein Exemplar für Sie bereit.

ONLINE-KONFIGURATOR

Carports online planen?
www.joda.de



WWW.JODA.DE

Mehr Informationen
finden Sie online oder in
unseren weiteren Katalogen





Weitere Informationen erhalten Sie
bei Joda® im Internet: www.joda.de

